


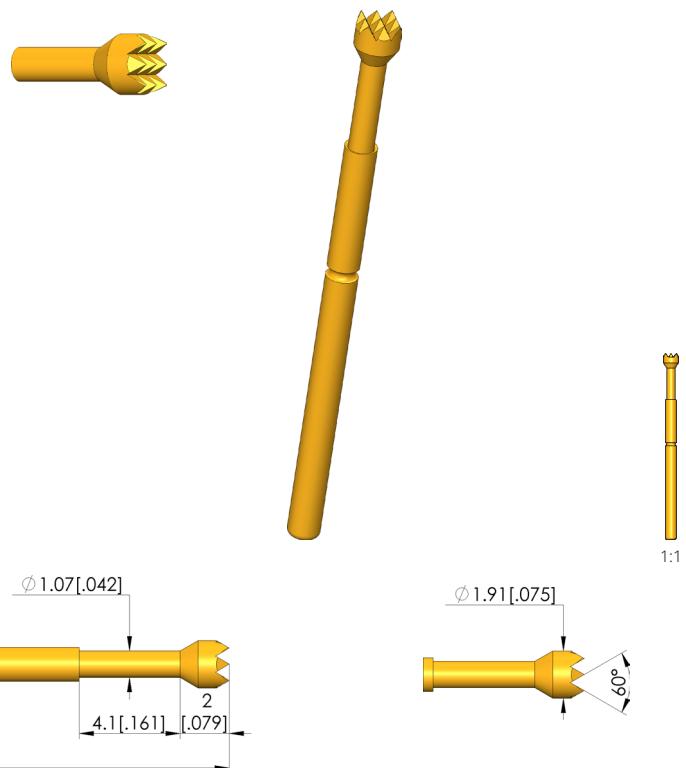

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Design robusto e compatto per applicazioni ICT/FCT difficili dove lo spazio è limitato
- Per un contatto ottimale sui punti di prova (ad esempio PAD, VIA e PIN), sono disponibili varie forme di testina in diversi diametri e finiture. Così come varie forze elastiche.

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	GKS corti / robusti
serie:	GKS-002
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Post
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-002
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	06 Waffle (ondulato)
Diametro della testina:	1,91 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	2 Acciaio

06 Waffle (ondulato)
1,91 mm
A oro
2 Acciaio

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	5 A
Resistenza (R _i) tipica:	20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	24.6 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,37 mm
Corsa massima:	4,1 mm
Precarico della molla:	1,32 N
Misura E / misura collare:	00
Forza elastica con corsa di lavoro:	2,8 N
Cons. corsa di espansione:	2,7 mm

Test Probe


GKS-002 206 191 A 2800

Articolo GKS-002-0010



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

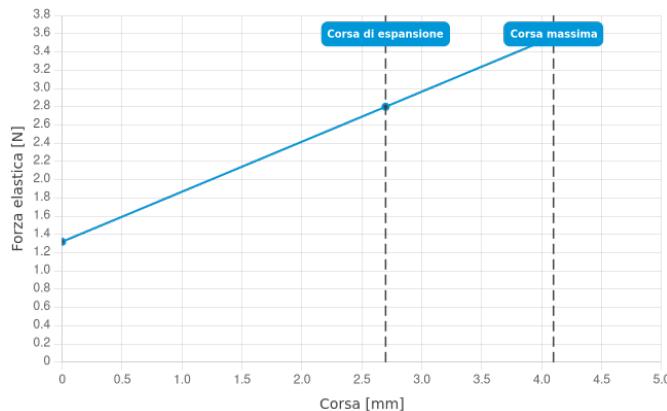

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT