

Cable plug assembly, coaxial

SE-EF178-50MCXMW080SMAMG

Artículo SE-EF178-0010



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS



1:1

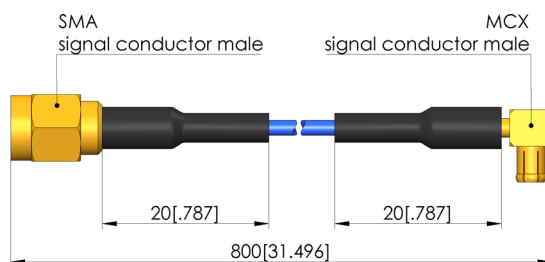

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Datos eléctricos

Frecuencia máxima:

Impedancia:

Apantallado cable:

Potencia máxima:

Coefficiente de potencia:

Rigidez dieléctrica:

Coefficiente de amortiguamiento a:

Coefficiente de amortiguamiento b:

Ensamblajes (SE)

SE-EF178

Enchufe SE-EF178

-40 °C

105 °C

Sí

3 GHz

50 Ohm

Individual

35 W

60 EF178

0,75 kV

1,40670 EF178

0,22290 EF178

Datos de cable

Longitud del cable:

80 cm

Tipo de cable:

Protector antipliegue cable:

Manguera retráctil negra, 20 mm

Amortiguación fmáx:

2,48 dB

Datos de conector

Interfaz 1:

MCX

Sexo 1:

M conductor de señal macho / conector / macho / plug

Modelo 1:

Ángulo de 90°

Interfaz 2:

SMA

Sexo 2:

M conductor de señal macho / conector / macho / plug

Modelo 2:

recto

Momento interfaz 2:

45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ENCHUFE Y CABLE

ingun.com