

RF transfer HF-U-D-8,5

产品 43490



直接訪問產品





ingun®

Partner for Future Technology

- 进出屏蔽区域时符合电磁兼容性标准的高频传输, 用以连接高敏感性电路板和测量系统
- 将电缆安全馈入屏蔽区

使用

借助高频传输装置, 任何电缆都可以铺设在高频室中, 而不会对 8 GHz 以下的屏蔽衰减产生负面影响。

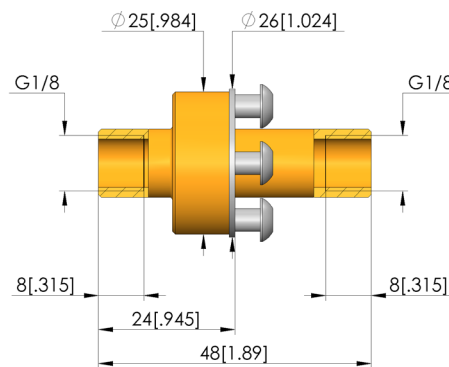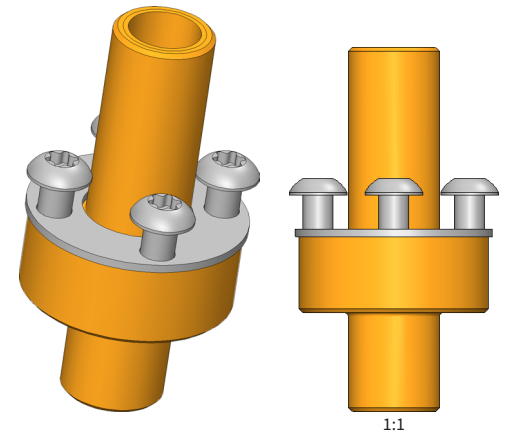

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

高频配件
HF-U
高频传输装置
Realización EMV incl. QS4
扩展配件
未安装
0,02 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

技术数据

连接:
极数:
频率最高:
长度:
直径:


G1/8
1
8 GHz
48 mm
26 mm

RF transfer HF-U-D-8,5

产品 43490



ingun[®]
Partner for Future Technology

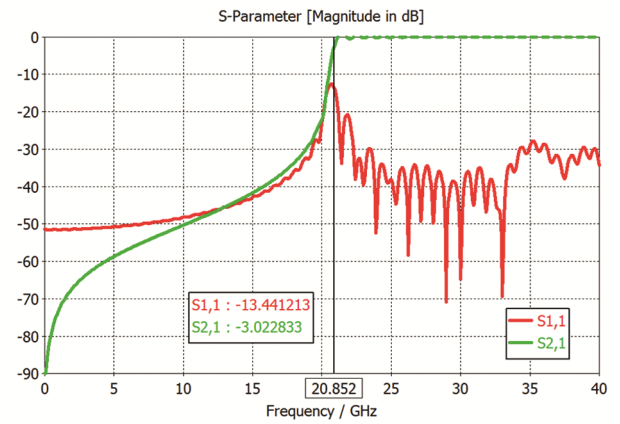

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN