





- 经过实践检验的固定针, 确保印制电路板能够通过安装孔实现过程可靠的安装
- 刚性设计
- 低公差
- 各种针头直径, 直径以 0.1 mm 递进
- 不同的长度可保证在压板和探针支承板中的安装方便

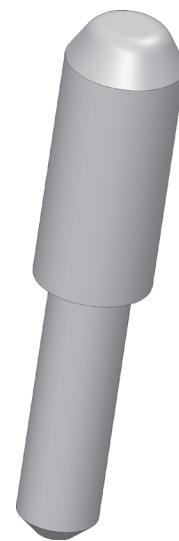

1:1

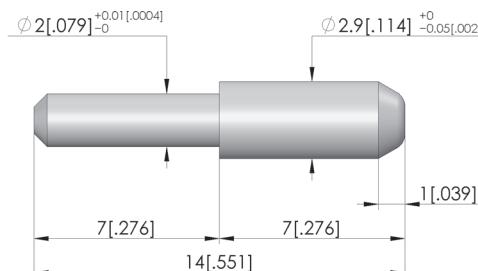

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
材料:
RoHS 符合性:

适用于

固定针 2 级触探装置用:

是

FS-ST
圆形
ADP, 厚度 8 mm
扩展配件
1.4305
是

技术数据

针头直径: 2,9 mm
安装: 插接式
长度: 14 mm
针头高度: 7 mm
直径: 2 mm
轴径直径: 2 mm

tooling pin
FS-2,90-RD-07-02

产品 3175



ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN