

Receptacle

**KS-050 35 M-V-30**

Articolo KS-05035M-V-30




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das  
Trägermaterial

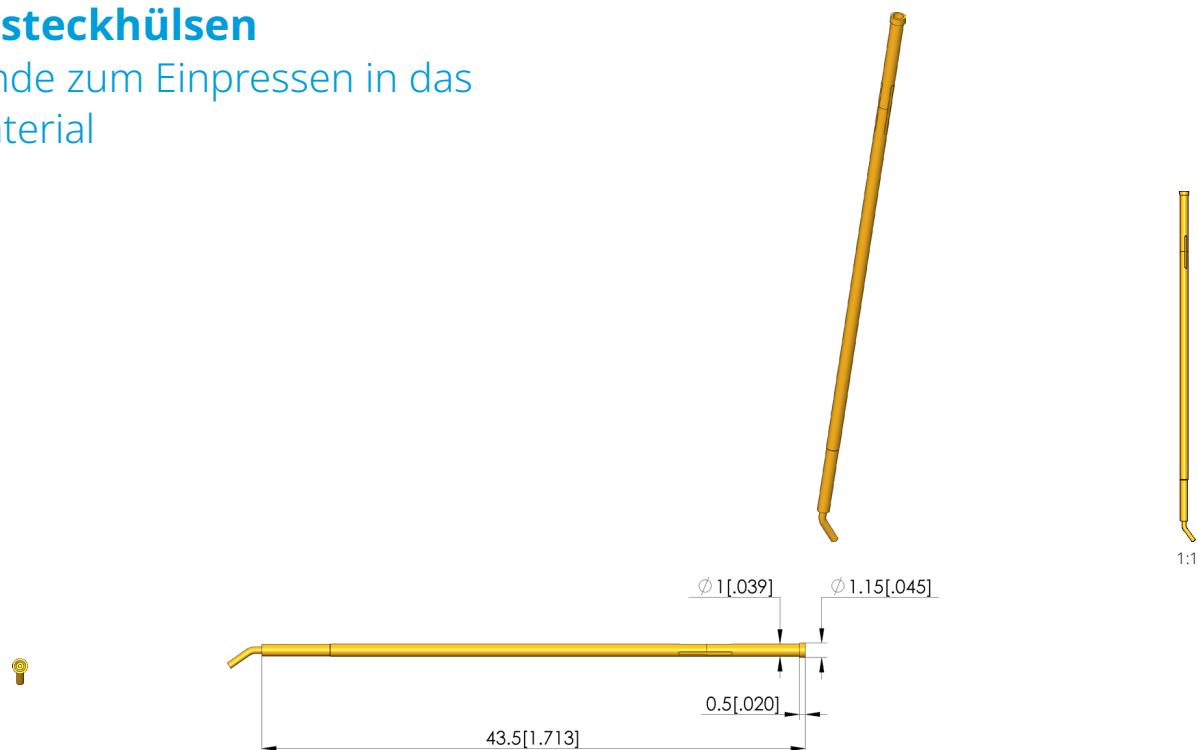

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

### Dati del filo

Manicotti di contatto (KS)  
KS-050  
KS-050 M versione a vite  
Preconfezionato  
no  
oro  
1,15 mm  
0,5 mm  
no  
sì (< 1 ccm / min)  
sì

Tipo di filo AWG:  
Tipo di filo:  
Materiale isolante:  
Diametro esterno del filo:  
Lunghezza del filo:  
Diametro del filo:  
Colore del filo:  
Protezione dalle piegature:

30 Tipo 2  
massiccio  
Tefzel  
0,5 mm  
1 m  
0,25 mm  
Verde  
no

### Dati meccanici

Lunghezza totale:  
Diametro esterno:

43,5 mm  
1 mm

### Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:  
Foro di montaggio in FR4:

1 – 1,02 mm  
1,01 – 1,03 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla](#)

