

Receptacle KS-003 30 G

Articolo KS-00330G




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

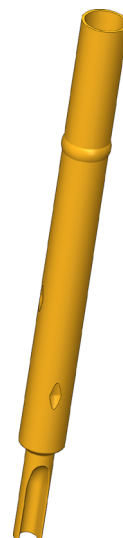

1:1

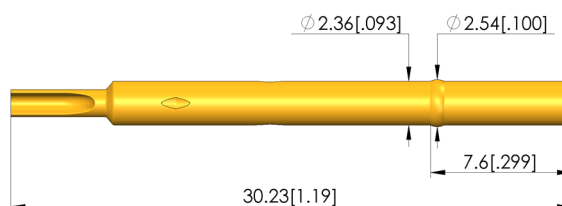

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
serie: KS-003
KS-003 versione a innesto
Saldatura
sì
oro
2,49 mm
7,6 mm
no
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 30,2 mm
Diametro esterno: 2,36 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 2,33 – 2,34 mm
Foro di montaggio in FR4: 2,33 – 2,34 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1: 2,39 – 2,44 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4: 2,39 – 2,44 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 04/26_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



ingun.com

MANICOTTI DI CONTATTO