




- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Versione con pistone continuo

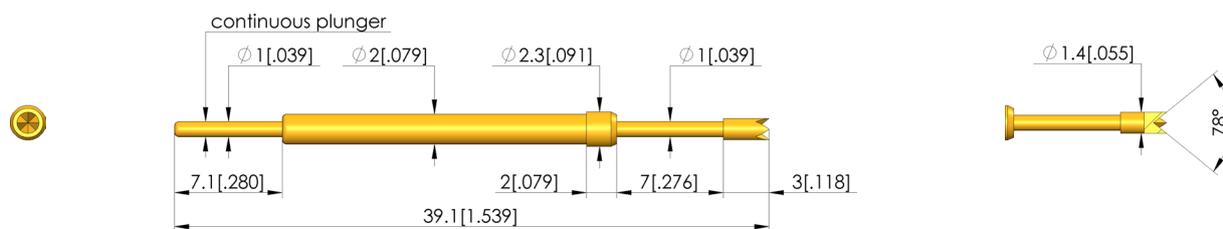

### Dati generali

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	standard metrico
serie:	GKS-502
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Pad
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	no
Tipo di connessione sul contatto a molla:	spina
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirodativo:	no
Pistone continuo:	ø1,0 x 7,0
Connettore adeguato:	SE-502
Presa di contatto adeguata:	KS-502 23
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:	04 Corona, 4 punte
Diametro della testina:	1,4 mm
Forma della testina superficiale:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	5 A
Corrente nominale, collegamento al pistone:	12 A
Resistenza (Ri) tipica:	30 mOhm
Resistenza (Ri) tipica, collegamento al pistone:	10 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	39,1 mm
Diametro del manicotto di contatto:	2 mm
Corsa massima:	7 mm
Precarico della molla:	0,17 N
Misura E / misura collare:	02
Forza elastica con corsa di lavoro:	0,8 N
Cons. corsa di espansione:	5,6 mm

Test Probe

**GKS-502 304 140 A 0802**


Articolo GKS-502-0002



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

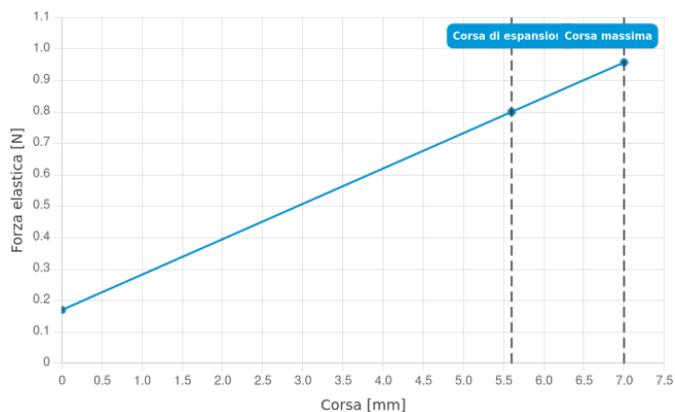

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

ingun.com