



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

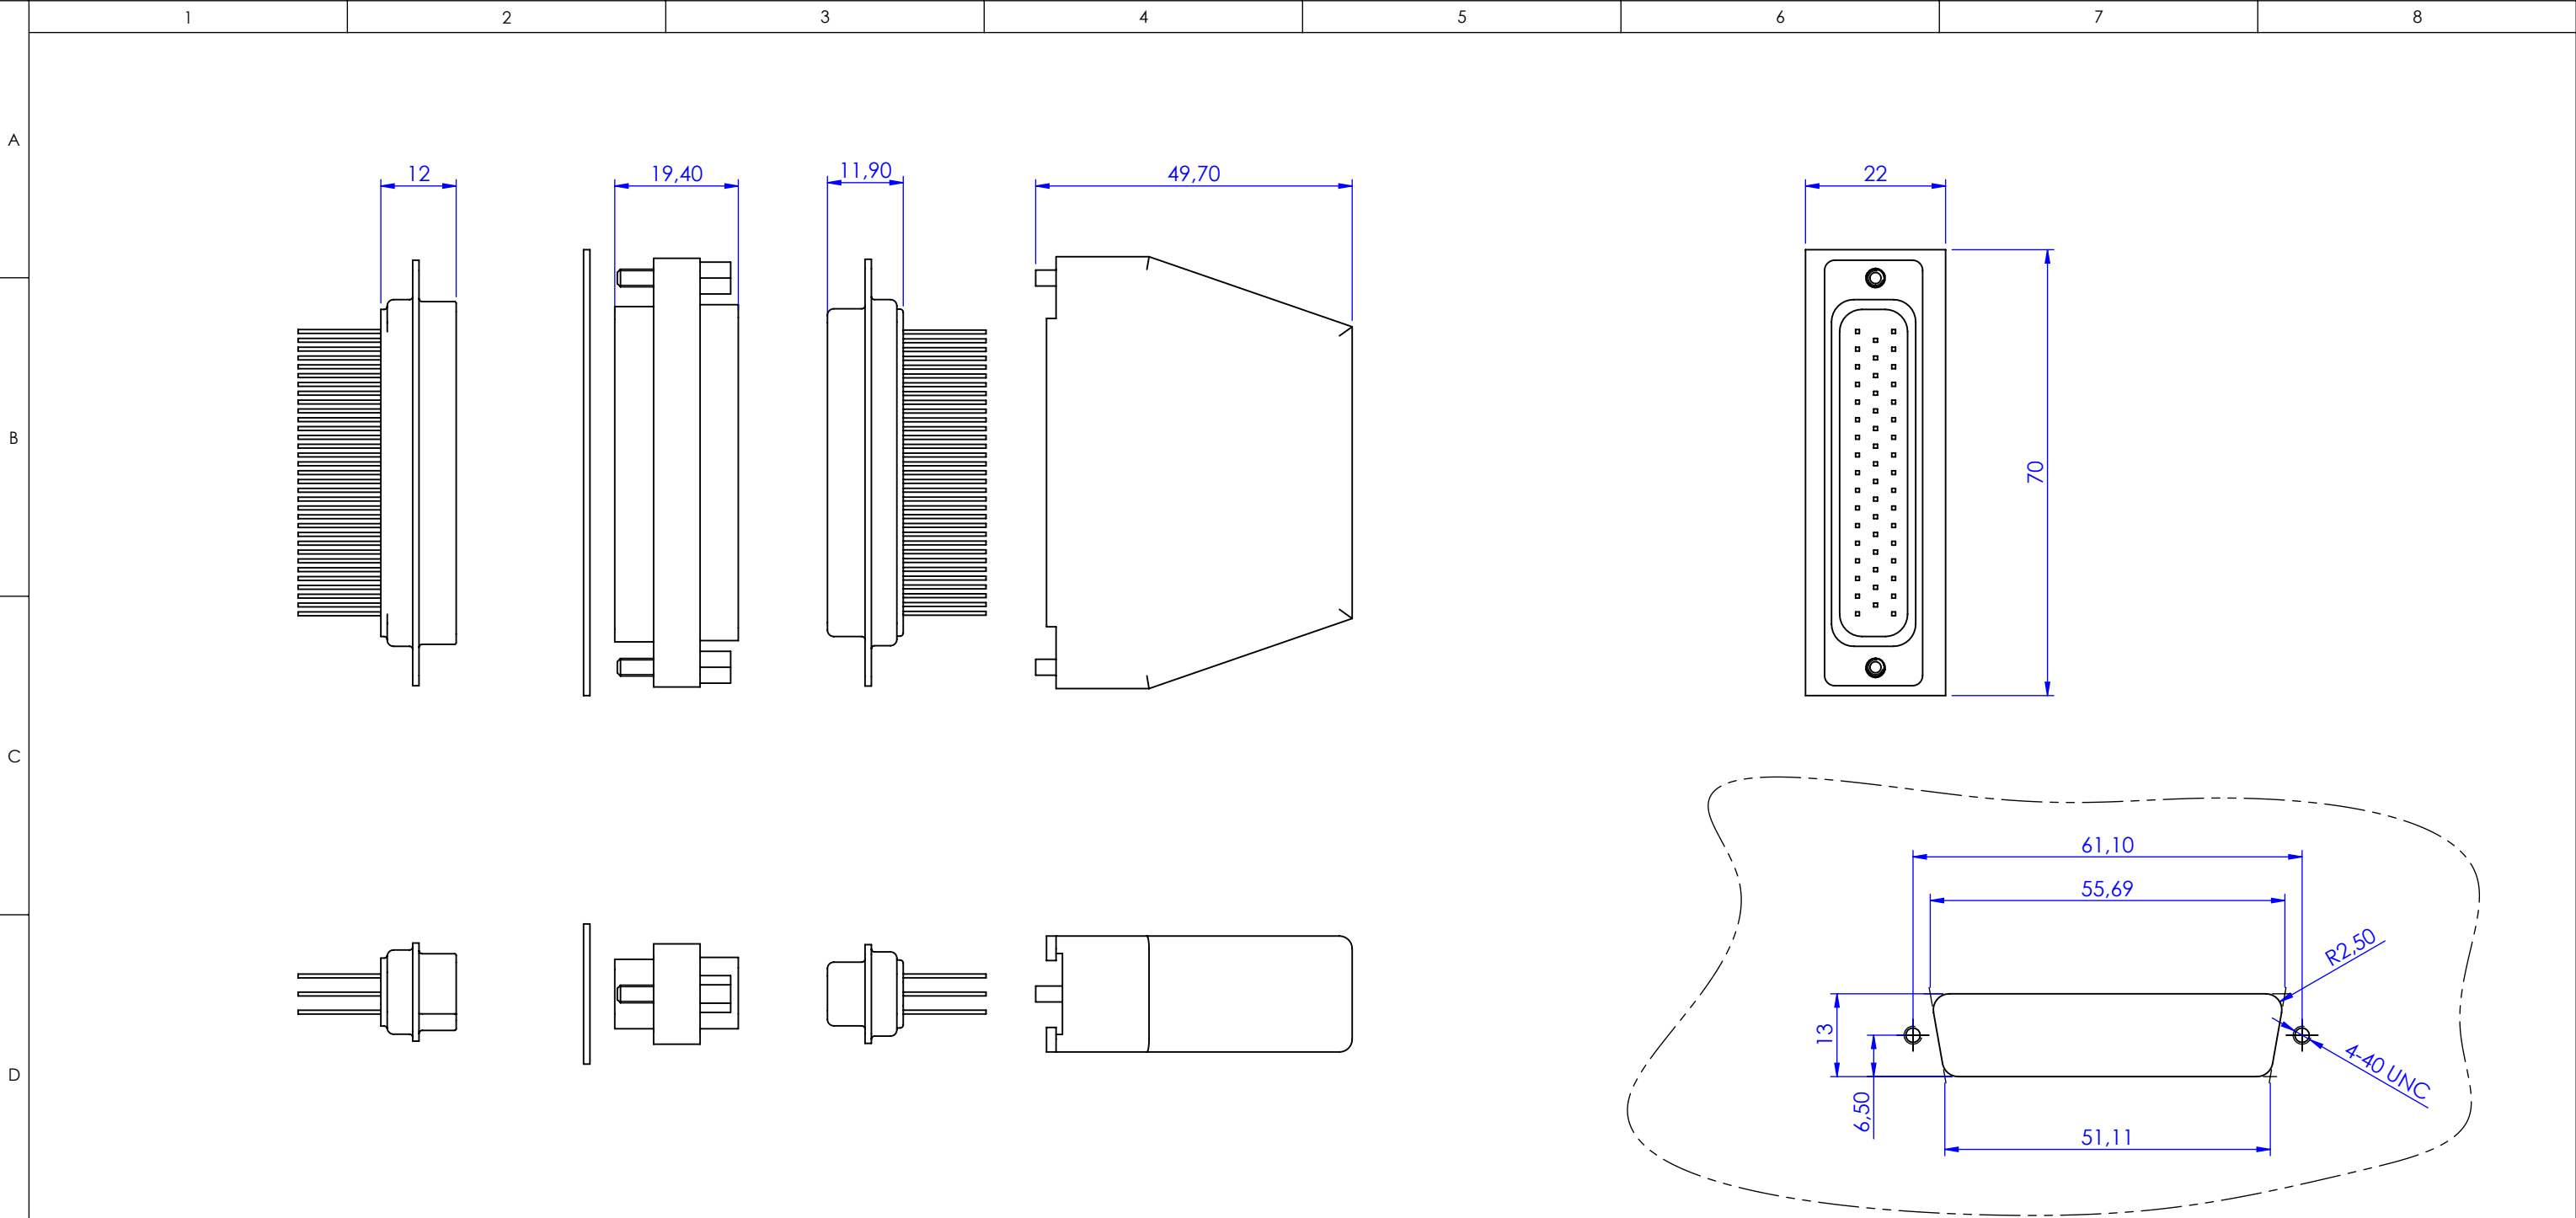

Technische Daten / Technical data:

Betriebsspannung Signal / Signal operating voltage	100 V DC
Filtertyp / Filter type	LC
Gütestufe / Quality class	Gütestufe / Quality class 3
IP Schutzart / IP code	IP20
Kapazität Signal / Signal capacity	830 pF
Spannungsfestigkeit Signal / Signal dielectric strength	300 V DC
Steckkraft / Insertion force	170 N
Steckzyklen / Connection cycles	50
Stromtragfähigkeit Signal / Signal current load capacity	3 A UL 2,5 A CSA
Ziehkraft / Extraction force	170 N
obere Betriebstemperatur / Maximum operating temperature	+85° C
untere Betriebstemperatur / Minimum operating temperature	-25° C

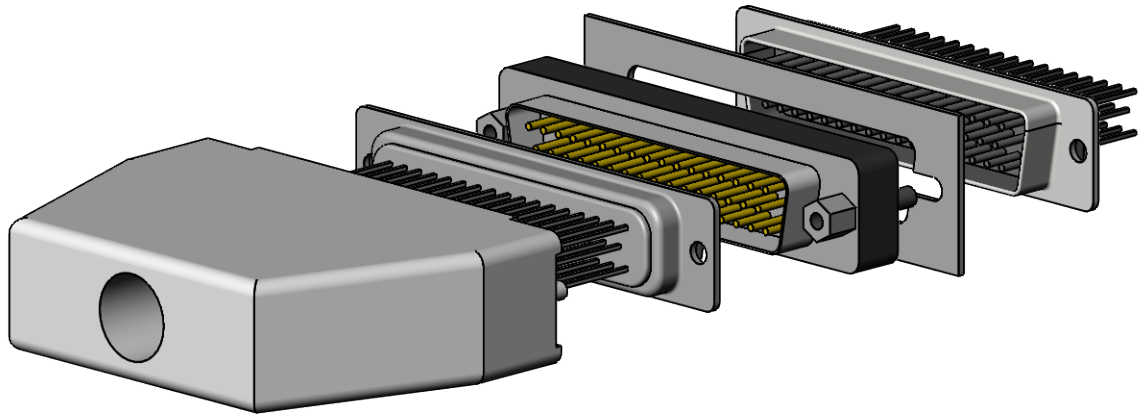

RoHS-3;6a

Maßstab/Scale: 1:1	Benennung/Designation: HF-U-SUBD-50-830pF-WW HF-Übergabe	Index: 2	Blatt/Sheet 1 von 1
gespeichert/saved: 13.02.2020 11:13:23	HF-U-SUBD-50-830pF-WW RF-transfer		
Montageanleitung/instruction sheet	Artikel-Nr./PartNo.: 53086		
ingun			DIN A3