

Interface support

SSA-GR228x-15-MAx13

Articolo 113522




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Supporto di interfaccia per l'interfaccia TERADYNE GR228x-15/xx (LH, 12X)
- Idealmente progettato per i connettori di prova MA xx13
- Montaggio semplice e rapido sul lato inferiore del connettore di prova
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema

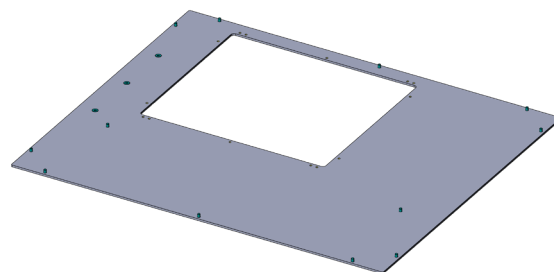

Utilizzo

L'alloggiamento dell'interfaccia (SSA) serve a collegare in modo affidabile l'interfaccia (SST) al connettore di prova.

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Alloggiamento
SSA-MAxxxx
GR228x-15 (Teradyne)
MA xx13
Funzione aggiuntiva
non montato
508 mm
33 mm
1,2 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):
Accessori:

MA xx13
SST-GR228x-15/07

Dati tecnici

Lunghezza:
Dimensioni esterne (LxPxA):

612 mm
612 x 508 x 33 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 01/26_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova



ingun.com