



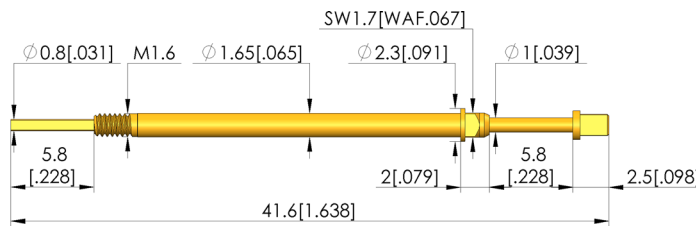




Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

INGUN SELECTION



Datos generales

Screw-in torque max.:	5 cNm
Grupo de productos:	Puntas de prueba atornilladas
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte (GKS) con sistema antigiro
Serie:	T-744
Rejilla:	2,54 mm
Contacto de:	Conector hembra
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Atornillable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Pistón continuo:	$\phi 0,8 \times 0,46 \times 5,8$
Par de apriete de atornillado:	3 – 5 cNm
Casquillo de contacto compatible:	KS-744 M
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	20 Espátula plana, con inclinación al frente, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	1,5 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe
Altura de cabeza aguja de disco:	2 mm
Diámetro disco:	2 mm
Ancho de espátula:	0,5 mm


Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Corriente nominal, conexión en el pistón:	8 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm
Resistencia (Ri) típica, conexión en el pistón:	10 mOhm



Datos mecánicos

Longitud total:	41,6 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,65 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,6 N
Medida E / dimensión del cuello:	02
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4,4 mm

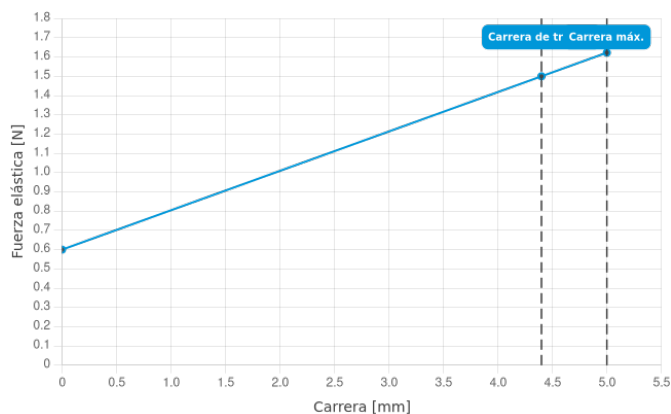

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas

