


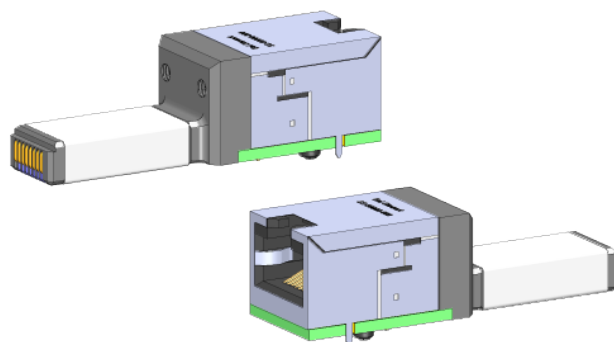

- Supporti per le spine di prova adatti 115788, 115790, 115792, 115794
- Contatto preciso e a bassa usura dei connettori RJ
- Durata eccezionale: fino a 250.000 cicli di inserimento in condizioni ottimali
- Trasmissione dei dati proceduralmente sicura
- Montaggio sospeso flottante opzionale
- Trasmissione del segnale attraverso la spina del connettore originale

INGUN SELECTION

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	PS Spina di prova
serie:	PS
Serie sottostrutturale:	PS-RJ
Campione di prova / contatto:	RJ-45
Genere del campione:	F Conduttore di segnale femmina / presa
Serie sottostrutturale KS:	PSA-F16,5-RJxx
Larghezza:	17 mm
Altezza:	17 mm
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	75 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati del conduttore di segnale

Corsa massima conduttore di segnale:	1,5 mm
Numero di pioli conduttori di segnale:	8

Dati elettrici

Max. flusso di dati:	1 Gbit/s
----------------------	----------

Dati meccanici

Lunghezza totale:	53 mm
-------------------	-------

Test plug

PS-RJ45-M-008-M3-B



Articolo 55140



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

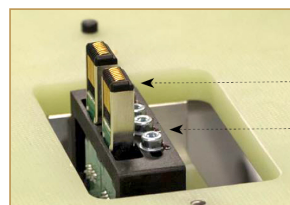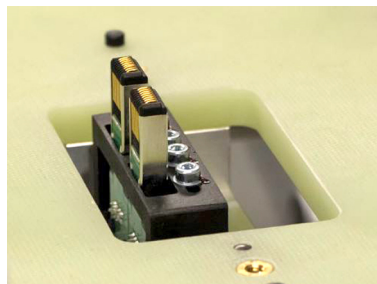

Test plug (part 55140)

Test plug mounting (part 55148)



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

