




直接訪問產品

- 无需工具即可快速设置, 无需后续调校即可使用
- 可提供标准型和 ESD 型, 带或不带内部接口
- 可个性化配置的信号传输装置, 采用 VG 端子板或接触端点

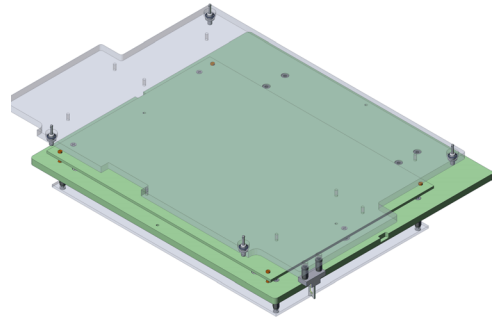

一般数据

产品组:	ATS 气动测试治具 (PA)
子系列:	ATS PAZxxx
结构系列:	ATS PAZ400
规格:	带接口
交付状态:	已安装
联动治具用:	否
最大接口信号:	750
需要接口模块:	否
内部接口:	不存在
2 级触探装置:	否
双侧触探:	否
重量:	7,9 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
低电压:	否
RoHS 符合性:	是

适用于

气动测试治具 (PA):

PAZ 400

技术数据

压头长度:	36,4 mm
下部探针安装高度:	10,5 mm
电路板上空净空高度:	36 mm
允许试验电压:	25 VAC / 60 VAC
有效面积 (宽x深):	350 x 250 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	558 x 429 x 164 mm


Exchangeable kit

ATS PAZ400

产品 28491



ingun[®]
Partner for Future Technology

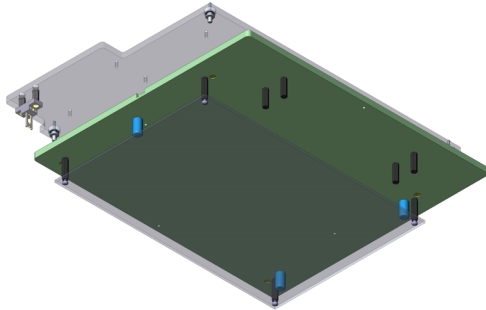

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

