

Fangstift gefedert

GFS-8,00-1,65-RD-16-06,5-B

Artikel 47042



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology





- Bewährter Fangstift zur prozesssicheren, gefedelten Aufnahme der Leiterplatte über die Fangbohrungen
- Hochpräzise und verschleißarm
- Optimaler Toleranzausgleich
- Kompakte Bauform mit außenliegender Feder

Verwendung

Mit gefedelten Fangstiften (GFS) wird die zu prüfende Leiterplatte über die Fangbohrungen gefedert aufgenommen und im Nadelbett auf der Kontaktierebene präzise positioniert.

Hinweis:

Der gefederte Fangstift wird in der Kontaktträgerplatte (KTP) montiert und muss mit dem Kragen sauber auf der Oberfläche der Kontaktträgerplatte positioniert werden.

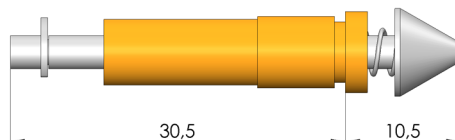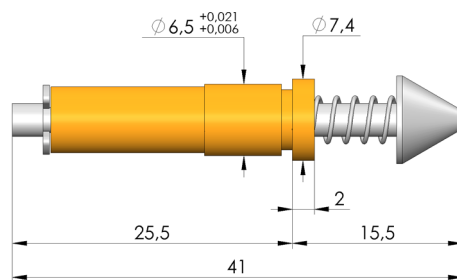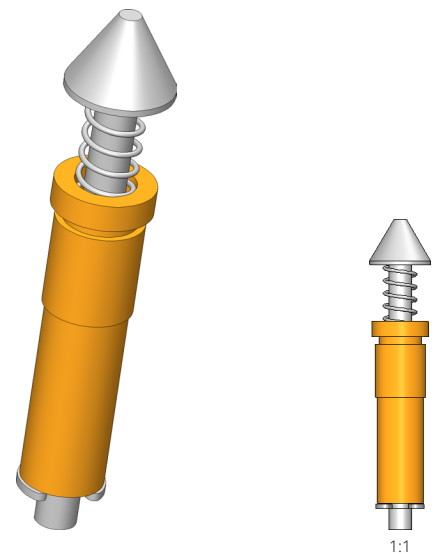

Fangstift gefedert

GFS-8,00-1,65-RD-16-06,5-B

Artikel 47042



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Fangstifte
Baureihe:	FS-GF
Typ:	Gefedert
Ausführung:	Rund mit Bund (D7,4x2), KTP
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Technische Daten

Hub:	5 mm
Durchmesser Kopf:	8 mm
Kraft:	6 N
Montage:	Gesteckt
Federkraft:	6 N
Länge:	41 mm
Höhe Kopf:	6 mm
Durchmesser:	7,4 mm
Durchmesser Zapfen:	6,5 mm

Passend für

Austauschsätze Ausführung:	keine Einschränkungen
Manuelle Prüfadapter (MA):	MA 2012
Vakuum-Prüfadapter (VA):	VA 30xx
Austauschsätze MA (ATS MA):	ATS MAxx
Austauschsätze PA (ATS PA):	ATS PAZxxx
Wechselsätze WS:	WS

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

