

Connector - multipole female

STV-VG64ac-F-L-G04

Articolo 4865



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO






ingun[®]

Partner for Future Technology

- Connettore collaudato per la trasmissione di segnali elettrici multipolari
- Collegamento e trasmissione del segnale con una procedura sicura
- Montaggio semplice, veloce e salvaspazio

Utilizzo

Si utilizzano connettori DIN 41612 come connettori a innesto per la trasmissione di segnali elettrici multipolari a bassa tensione nell'ambito delle loro specifiche.

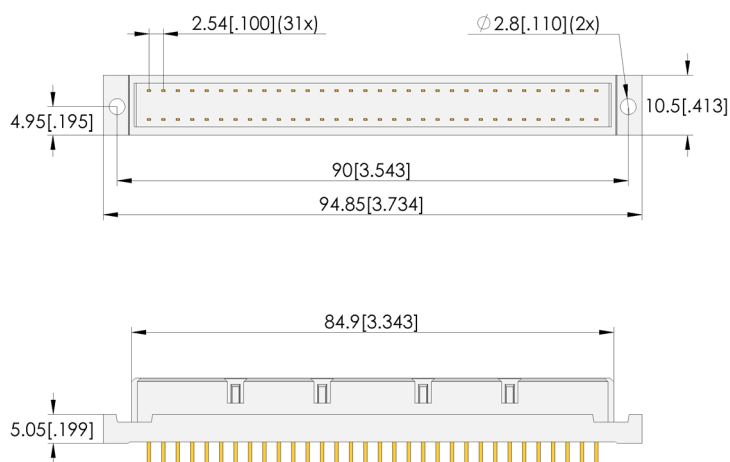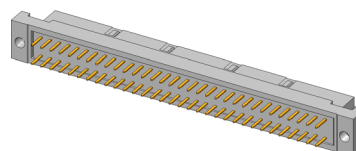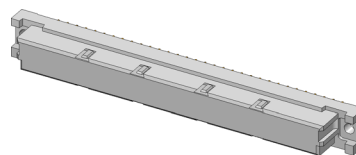

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Montaggio:
materiale:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

connettori DIN 41612
VG
Morsettiera a molle
C, dritto, foro longitudinale
accessori di ampliamento
Contatti placcati in oro
10,6 mm
15,6 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

Meccanismi di avvicinamento laterale (SAM): SAM-M-14-300N-268-145
Accessori: FB-VGL-64-ATSMAXXX

Dati tecnici

Connessione: Collegamento a saldare
Corrente nominale: 2 A
Montaggio: Foro D2,8
Numero di poli: 64
Griglia di installazione: 2,54 mm
Lunghezza: 95 mm
Lunghezza del piolo: 4 mm
Dimensioni esterne (LxPxX): 95 x 10,6 x 15,6 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT