




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Contacto preciso y de poco desgaste de conectores enchufables USB
- Excelente vida útil
- Transferencia de datos con seguridad de proceso
- Transferencia de señal mediante enchufe de conexión original o conexión soldada
- Elementos de resorte opcionales (112863: juego de dos piezas) pueden compensar tolerancias de ± 0.4 mm y errores angulares.

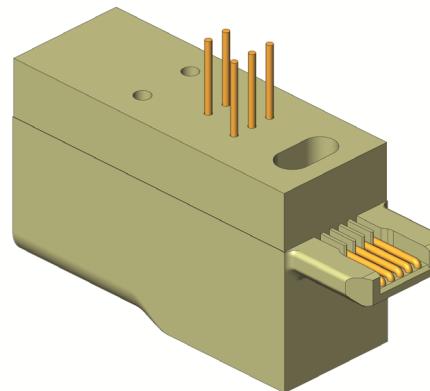

Datos generales

Grupo de productos:	PS Enchufes de prueba
Serie:	PS
Subserie:	PS-USB
Rejilla:	14,5 mm
Dispositivo examinado / contacto:	USB MICRO Tipo B
Sexo dispositivo examinado:	F Conductor de señal hembra/conector hembra
Subserie KS:	PSA-F7,6
Ancho:	7,6 mm
Altura:	11,9 mm
Temperatura mín.:	-80 °C
Temperatura máx.:	150 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el conductor de señal

Capacidad de corriente máx. conductor de señal:	1 A
Cantidad de polos conductor de señal:	5

Datos mecánicos

Longitud total:	25 mm
-----------------	-------

Test plug

PS-USB-Micro-B-005-F7,6


Artículo 34816



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

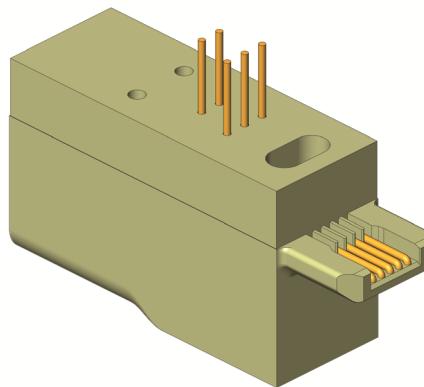

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

