

Vakuum Prüfadapter

VA 4060/F/H/PYLON-12

Artikel 114568



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Vakuum-Prüfadapter mit parallel anziehender Vakuumkassette
- Robuste, wartungsfreundliche Ausführung mit herausragender Lebensdauer
- Erhöhter Bedienkomfort, intuitives, einfaches Handling
- Gute Zugänglichkeit zum Gehäuse mit großem Öffnungswinkel
- Zur 2-Stufen Kontaktierung individuell aufrüstbare Vakuumkassette
- Für die Montage der unmontiert gelieferten Artikel, sind die Zeichnungen der in der Stückliste angegebenen Artikel zu verwenden

Verwendung

Vakuum-Prüfadapter (VA) werden zur prozesssicheren Kontaktierung von Leiterplatten mit hohen Stückzahlen und geringer Variantenvielfalt verwendet.

Ausführung


- Kontaktträgerplatte aus 10 mm starkem, durchbiegungssteifem FR4
- Andruckplatte aus 6 mm starkem FR3 mit ESD-leitender Oberfläche, inkl. 4 Stück unverlierbare Verriegelungsschrauben
- Werkzeugloser Zugang zur Kontaktträgerplatte, zum einfachen Austausch verbrauchter Kontaktstifte
- Mit Werkzeug (TORX T20) zu öffnendes Gehäuse
- Klappbare Bügelgriffe für sicheren und komfortablen Transport

Allgemeine Daten

Testsystem-Schnittstelle:
Produktgruppe:
Hauptserie:
Unterserie:
Baureihe:
Baugröße:
Prüfadaptertyp:
Kontaktheberzeugung:
Gehäuseart:
Kontaktierungsrichtung:
Kontaktkraft max.:
Paralleler Kontakthub ca.:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Gedis Pylon
Vakuum Prüfadapter (VA)
VA xxxx
VA 40xx
VA 4060
xx60
Einzeladapter
vakuum
Flachgehäuse
1-Stufen / 2-Stufen
23.000 N
12,8 mm
17,1 kg
10 °C
60 °C
ja

NEW

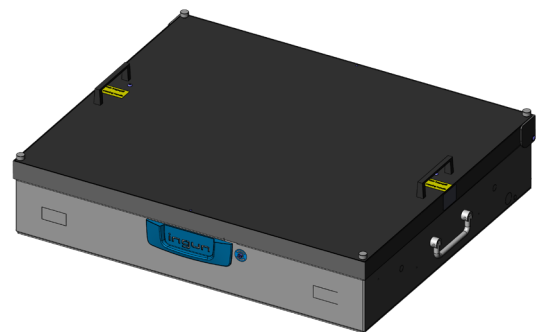

INGUN SELECTION

Lieferung

Die Lieferung erfolgt teilmontiert. Das Gehäuse wird montiert, die Vakuumkassette, mit den prüflingsspezifisch zu bearbeitenden Komponenten, unmontiert geliefert.

Hinweis:

Zum fachgerechten Ausbau des VA 40xx Vakuum-Prüf adaptors wird das Ausbauschema INFO 4630 für 1-Stufen Ausbauten bzw. INFO 4638 für 2-Stufen Ausbauten verwendet.

Technische Daten

Einbauhöhe Kontaktstift unten:	16 mm
Einbauhöhe Kontaktstift 2-Stufen unten:	21,3 mm
Kraft Gasdruckfedern:	400 N (200 N li. / 200 N re.)
Ausführung Standard:	ja
Nutzfläche Standard (BxT):	550 x 430 mm
Ausführung ESD:	nein
Ausführung Hochfrequenz:	nein
Ausführung Starrnadel:	nein
Ausführung 2-Stufen:	ja, mit passender Zusatzoption
Nutzfläche 2-Stufen (BxT):	530 x 430 mm
Zusatzkontaktierung oben (ZSK):	ja, mit passender Zusatzoption
Außenmaße geschlossen (BxTxH):	675 x 600 x 164 mm

Vakuum Prüfadapter VA 4060/F/H/PYLON-12

Artikel 114568





DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Gehäuse Perforierungen und Vorbohrungen

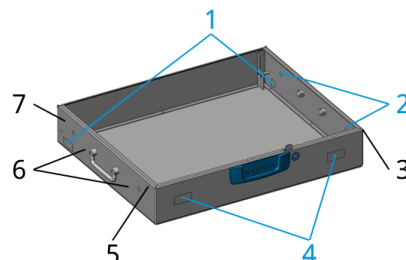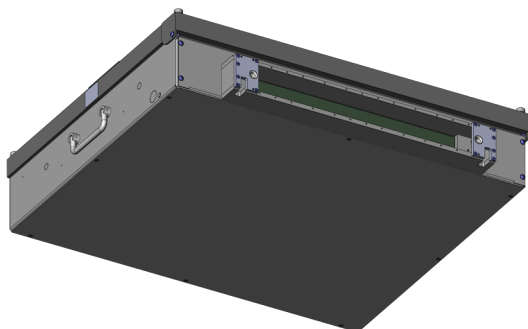

Perforiert für:

- 1. Kabelanbindungen
- 2. Weitere Bügelgriffe
- 4. Hubzähler

Vorgebohrt für:

- 3. ESD-Ableitknopf
- 5. Klemmschutz
- 6. Alum-A Griff
- 7. Erdungskontakt

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
114716	FB-2VE-VA4060	2-Stufen Verschiebeeinheit
107216	VD-V-4060-2	Vakuumdichtung außen
107048	VD-Z-21-300-200-2	Vakuumdichtung vakuumfreie Zone (fixe Außenmaße)
109501	VD-Z-21-XXX-XXX-2	Vakuumdichtung vakuumfreie Zone (variable Außenmaße)
8078	GDF-305-120-200N-A6-A6	Gasdruckfeder
105791	FED-10,0-24,5-103N-11,6	Druckfeder
2599	HBS-03,0-10,0	Hubbegrenzungsscheibe
116613	EHZ-08-R-11-TR	Elektrischer Hubzähler
113481	FB-TWA	Alum-A Transportwinkel
17036	FB-ALS-VAxxxx-2S	ESD-Ableitstift
115944	MAP VA4060	Masseplatte

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits

