

Switching Probe (NO)

SKS-215 302 100 A 1502

Article SKS-215-0001



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pour de très nombreuses applications : pour contrôler la présence de composants, comme commutateur pour détecter des états Fermé/Ouvert ainsi que comme transmetteur de signaux pour le pilotage de processus
- Le montage et le raccordement électrique ont lieu via la douille de contact.
- Exécution sous forme de contact de travail (NO) : le circuit électrique se ferme lorsque actionné



1:1

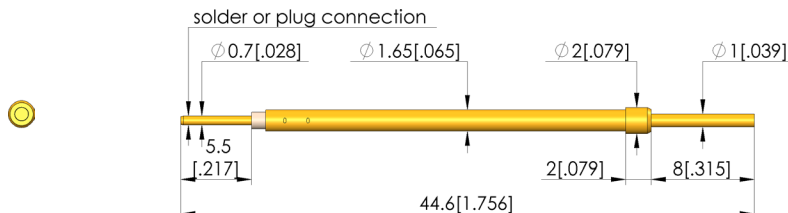

Données générales

Groupe de produits: SKS (enfiché)
Sous-groupe de produits: SKS (enfiché)
Série: SKS-215
Trame: 2,54 mm
Mise en contact de: Grande broche
Magnétique: oui
Type d'incorporation: enfichable
Système de changement rapide: non
Type de raccordement sur pointe de test: Connecteur
Hauteur d'incorporation réglable: non
Sécurisé antitorsion: non
Connecteur adapté: SE-215
Douille de contact adaptée: KS-215
Température min.: -40 °C
Température max.: 80 °C
Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 02 Plat
Diamètre de tête: 1 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 3 A

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 44,6 mm
Diamètre de douille de pointe: 1,65 mm
Course maximale: 5 mm
Précontrainte ressort: 0,25 N
Cote E / Cote de collet: 02
Course de commutation: 1,5 mm
Point de commutation: 8,5 mm
Force de ressort au point de commutation: 0,45 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com