

Connector cable

ASK-BL10-F-G-0400-BL10-F-G-SW

产品 115172



直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology

- 用于信号接口模块 SB-T/P-SI 的连接电缆
- 低磨损连接, 无需工具即可快速插拔
- 始终如一的稳定信号质量
- 柔性绞合线可实现最大程度的自由移动
- 带内部止动装置的压接式触点和可稳定夹紧的触探舌部, 保持力极高

使用

该连接电缆用于信号接口模块 SB-T/P-SI 的低磨损连接, 无需工具即可快速插拔, 可替代传统绕线连接技术。

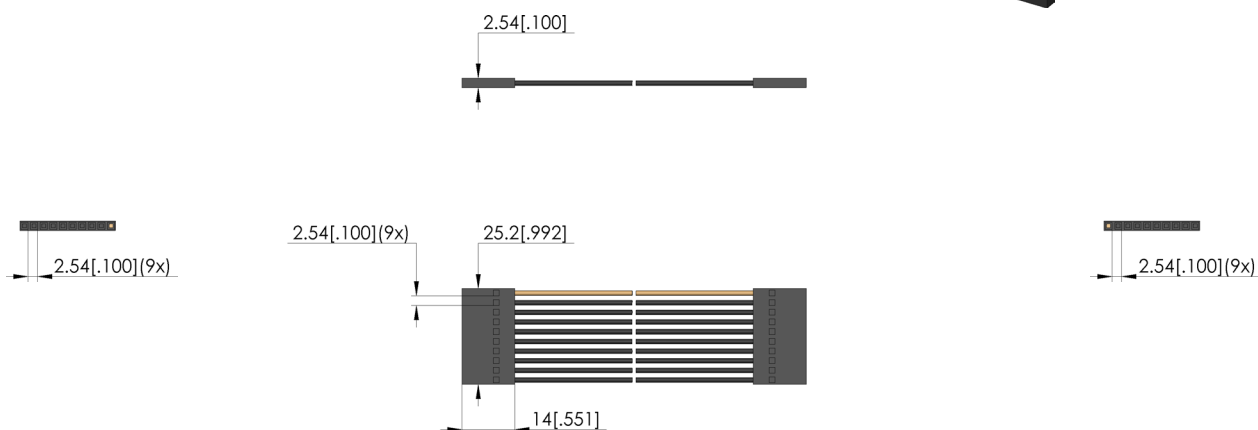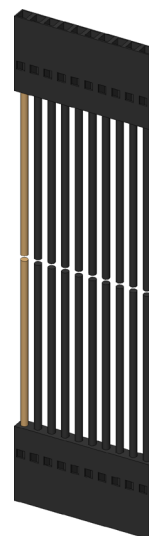

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
装配:
材料:
颜色:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

电气附件
ASK
绞合电缆
单排连接器外壳
扩展配件
预组装
铜绞合线, 镀锡
黑色, 引脚 1 棕色
-20 °C
80 °C
是

电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值:

91 mOhm

适用于

接口模块 (SB):

SB-SI-170/085

技术数据

连接:

插接

力:

20 N

最大电流:

3,6 A

安装:

插头连接器

最大电压:

250 V

极数:

10

安装栅格:

2,54 mm

直径:

AWG26 mm

电缆长度:

400 mm



直接訪問產品



Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Signal interface blocks for test system side SB-T-SI			
27616	SB-T-SI-170-4A	Square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
38690	SB-T-SI-170-4A-Z	Centring pin, square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
31006	SB-T-SI-170-4A-N	Low-impedance, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
38694	SB-T-SI-170-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
51690	SB-T-SI-170-4A-RD	Round post	170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100
30181	SB-T-SI-085-4A	Square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42346	SB-T-SI-085-4A-Z	Centring pin, square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI			
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Square post	170 Slots with KT-158 06
38692	SB-P-SI-170-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	170 Slots with KT-158 06
52313	SB-P-SI-170-4A-0,6-RD	Round post	170 Slots with KT-158 06 44
44271	SB-P-SI-085-4A-0,6	Square post	85 Slots with KT-158 06
42344	SB-P-SI-085-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	85 Slots with KT-158 06

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467 Konstanz, 德国
 中央办公室: +49 7531 8105-0
 客户热线: +49 7531 8105-888
 传真 +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

