




- Ausführung in Plexiglas mit erweitertem Oberflächenwiderstand
- Verfügbar für alle gängigen Standard-Austauschsätze
- Standardisierte Stärke von 15 mm

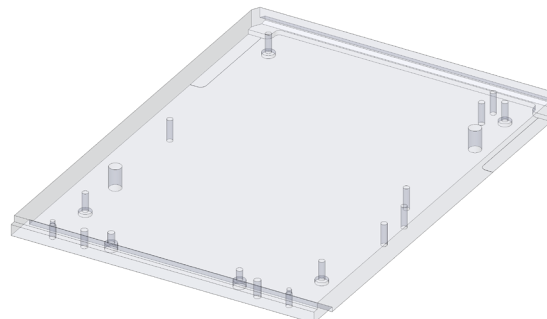

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Niederhalterplatten
Baureihe:	NHP ATMAxx
Typ:	Oberflächenbeschichtet
Ausführung:	$10^4 - 10^8 \text{ Ohm}$
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Werkstoff:	PMMA AS
Breite:	210 mm
Höhe:	15 mm
Gewicht:	1,1 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Austauschsätze MA (ATS MA):

kein HF
ATS MA11/S-5

Technische Daten

Länge:
Außenmaße (BxTxH):

297 mm
210 x 297 x 15 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

