

Receptacle

**KS-100 30**

Articolo KS-10030




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

**INGUN SELECTION**



1:1

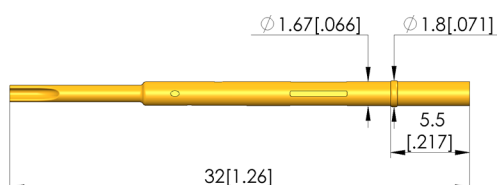

#### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)  
KS-100  
KS-100 versione a innesto  
Saldatura  
no  
oro  
1,8 mm  
5,5 mm  
no  
no  
sì

#### Dati meccanici

Lunghezza totale: 32 mm  
Diametro esterno: 1,67 mm

#### Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 1,68 – 1,69 mm  
Foro di montaggio in FR4: 1,69 – 1,7 mm

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**



MANICOTTI DI CONTATTO

**ingun.com**