




DIRECTEMENT AU PRODUIT

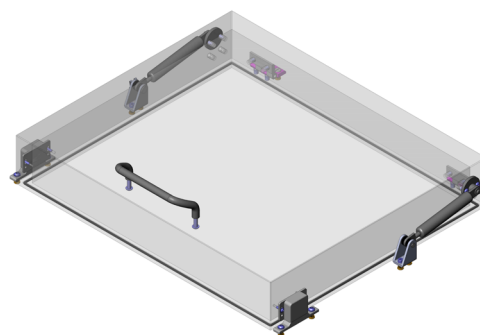

### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Structures  
VKH-VAxxxx  
Capot sous vide  
ESD  
Fonction supplémentaire  
non monté  
460 mm  
75 mm  
6,1 kg  
10 °C  
60 °C  
oui

### Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

4060

### Caractéristiques techniques

Course:

60 mm

Force:

100 N

Longueur du poussoir du dispositif de placage:

55,6 mm

Hauteur libre au-dessus de la PCB:

54 mm

Force de retenue fermeture à déclic:

13 N

Angle d'ouverture du dispositif de placage:

85 °

Ouverture libre:

430 x 360 x 60 mm

Surface utile (LxP):

420 x 320 mm

Longueur:

390 mm

Dimensions hors tout (LxPxH):

460 x 390 x 75 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Informations avancées sur le thème  
Kits d'interface de test

