

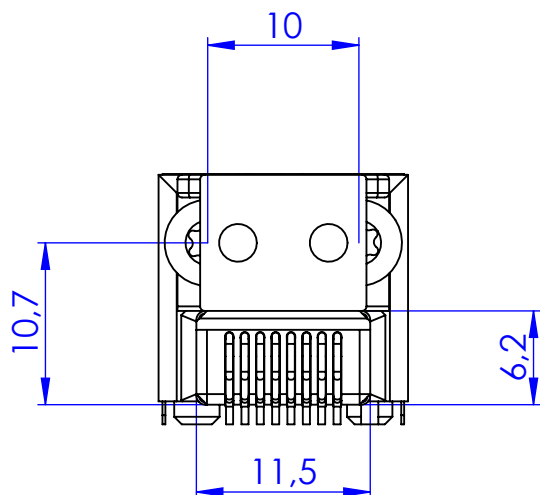


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.


Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

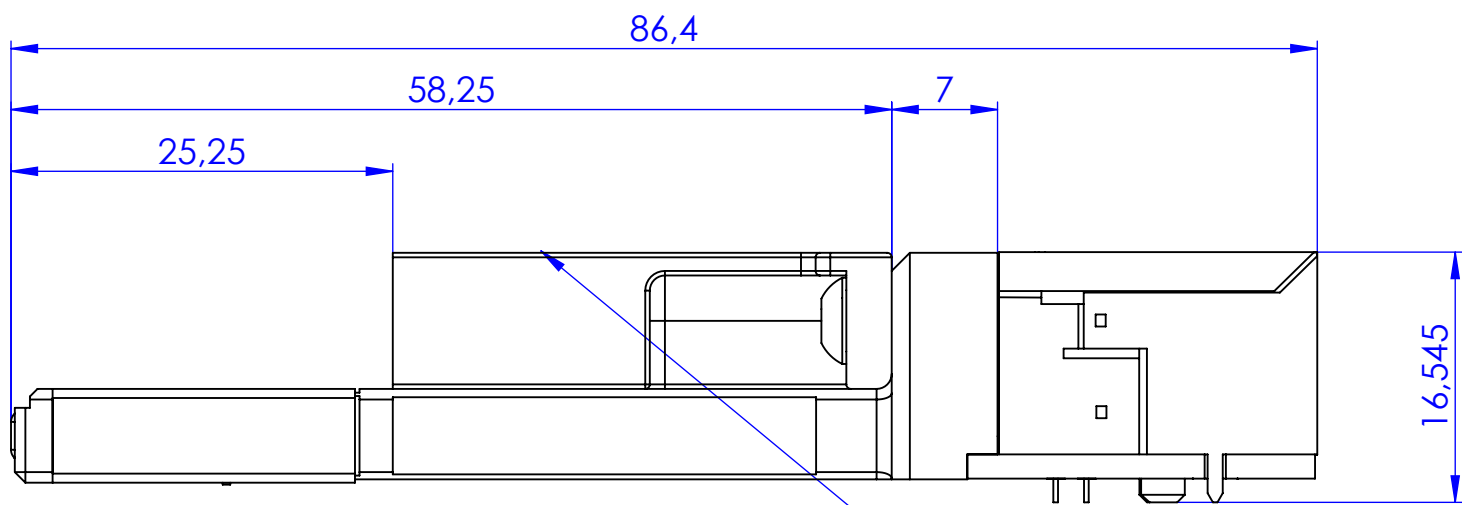

Brücke dient dem Niveauegleich in Verbindung mit Artikel 55140
Mit 55140 und 102216 kann ein Raster > 14mm kontaktiert werden
*Bridge serves to even the level when used together with part no. 55140.
A grid > 14mm can be contacting using 55140 and 102216.*

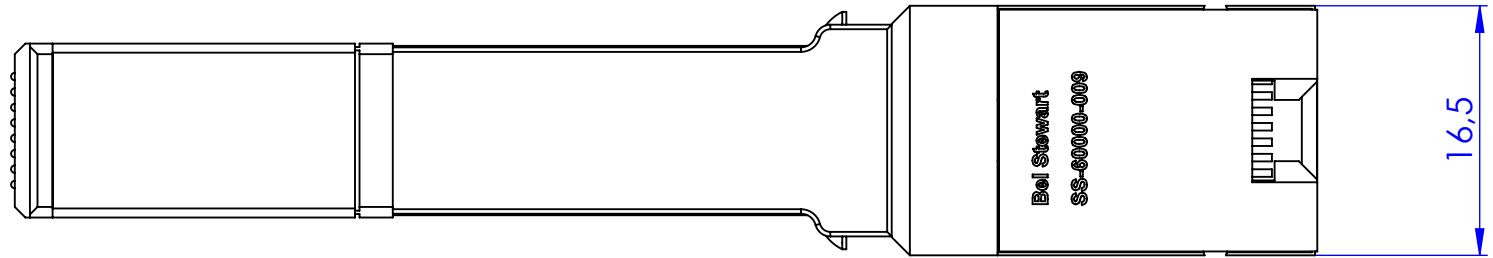

Installationsbeispiel
Example of installation

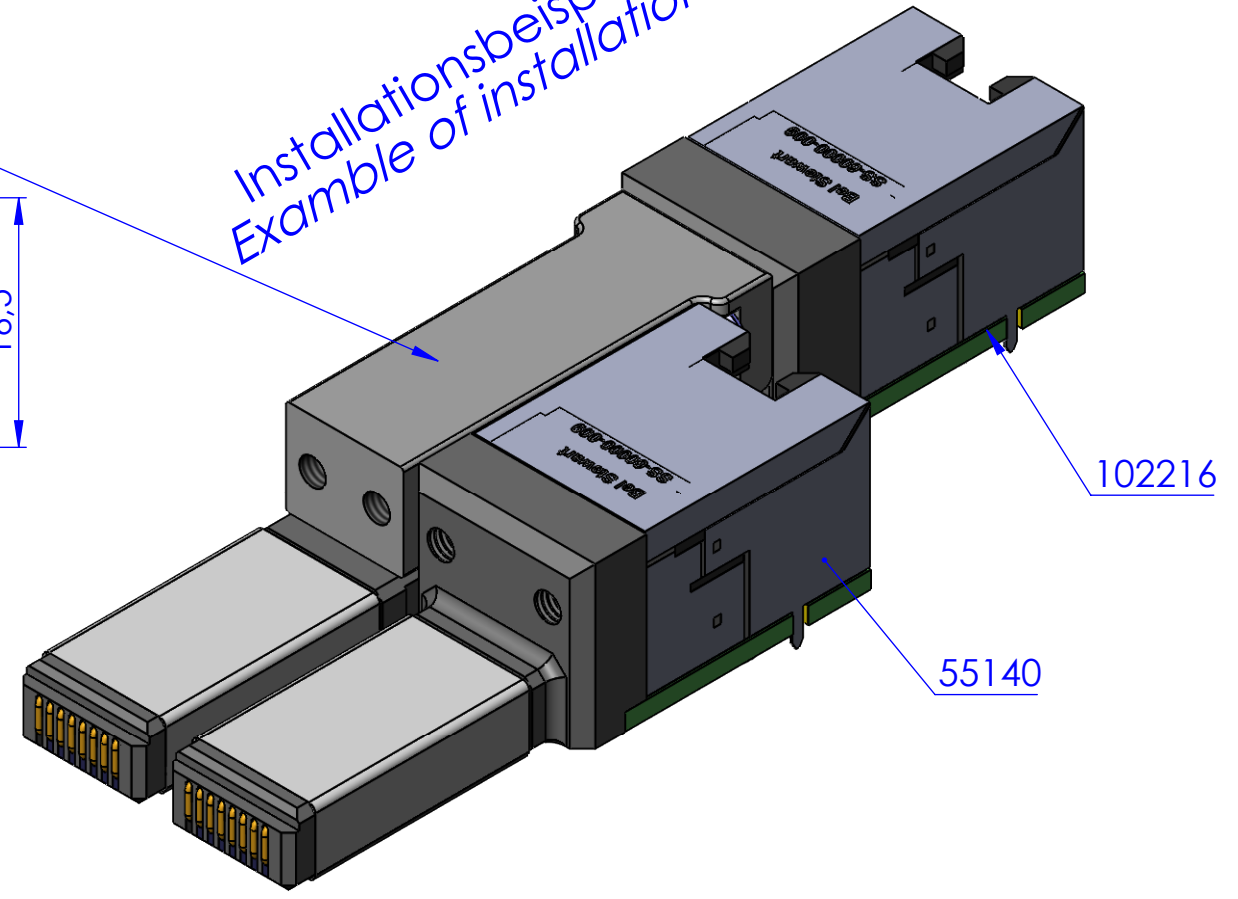

- Anzahl Pole: 8
 - Max. Strom: 1,5 A
 - Anzahl Steckzyklen: ca. 250.000
 - Max. Datenrate: 1 Gbit/s
- numbers of poles: 8
- max. current: 1,5 A
- number of connection cycles: approx. 250,000
- max. data rate: 1 Gbit/s*

Maßstab/Scale: 2:1	Benennung/Designation: PS-RJ45-M-008-XL Prüfstecker	Index: 1	Blatt/Sheet 1 von 1
gespeichert/saved: 04.01.2019 13:11:01	PS-RJ45-M-008-XL test plug		
Montageanleitung/instruction sheet	Artikel-Nr./PartNo.: 102216		DIN A3
ingun			