

High-current test probe HSS-120 303 300 A 2205


Articolo HSS-120-0079



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Comprovati e robusti contatti a molla per alta corrente con un rapporto ottimale tra dimensioni e corrente nominale
- Perno bassa impedenza con Ri tipico: < 10 mOhm
- per l'uso in test di funzionamento e burn-in
- Ampia gamma di forme della testina e forze della molla per un contatto ottimale con il campione
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Sono disponibili diverse altezze del collare del contatto a molla (dimensione E) che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione

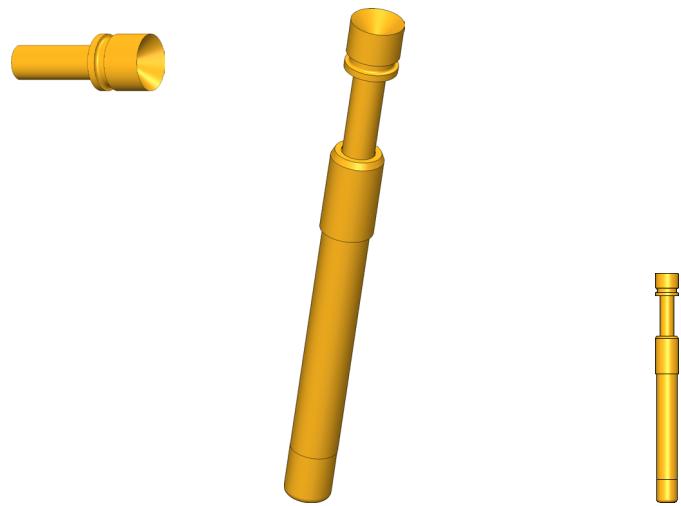

Dati generali

Gruppo di prodotti:	HSS standard (innestati)
Sottogruppo di prodotti:	HSS standard (innestati)
serie:	HSS-120
passo:	4 mm
Contatto tra:	Post
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-113
Temperatura min.:	-100 °C
Temperatura max.:	200 °C
Conforme a RoHS:	sì

HSS standard (innestati)

HSS standard (innestati)

HSS-120

4 mm

Post

sì

innestabile

sì

Contatto tra:

Magnetico:

Tipo di installazione:

Sistema di ricambio rapido:

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Presa di contatto adeguata:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	03 Cono interno
Diametro della testina:	3 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

03 Cono interno

3 mm

A oro

3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	30 A
Resistenza (Ri) tipica:	10 mOhm

30 A

10 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	30,3 mm
Diametro del manico di contatto:	2,65 mm
Corsa massima:	5,3 mm
Precarico della molla:	0,58 N
Misura E / misura collare:	5
Forza elastica con corsa di lavoro:	2,25 N
Cons. corsa di espansione:	4 mm

30,3 mm

2,65 mm

5,3 mm

0,58 N

5

2,25 N

4 mm

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

High-current test probe

HSS-120 303 300 A 2205


Articolo HSS-120-0079



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

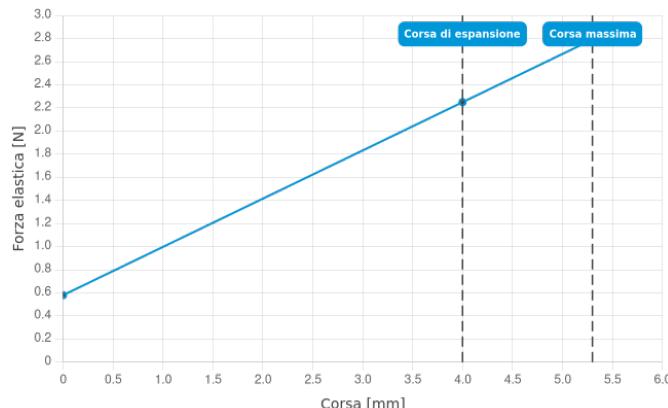

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla per alta corrente](#)



[ingun.com](#)

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE