

Drive unit / overclamp ATE VAxx40T/xx60T

Articolo 49465




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Meccanismo di chiusura parallela senza piastra di montaggio, senza interfaccia interna
- Alta forza di contatto
- Trasmissione del segnale liberamente configurabile
- Montaggio semplice, veloce e preciso
- Uso flessibile

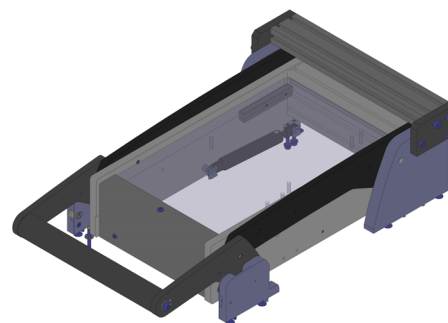

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Unità di azionamento, manuale
Serie principale:	ATE VAxxxx
Sottoserie:	ATE VA2xxx
serie:	ATE VA20xx
Dimensione costruttiva:	2140/2160
Tipo di connettore di prova:	Senza piastra di montaggio
Generazione della corsa di contatto:	manuale
Forza di contatto max.:	2.000 N
Corsa di contatto parallela circa:	15 mm
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati tecnici

Lunghezza dei punzoni di fermo:	60 mm
Altezza di installazione contatto a molla superiore:	16 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato:	58 mm
Forza di chiusura del fermo:	120 N
Angolo di apertura del fermo:	69 °
Area utile standard LxP):	135 x 260 mm
Dimensioni esterne chiuso (LxPxA):	250 x 454 x 101 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

