



Artikel GKS-503-0033


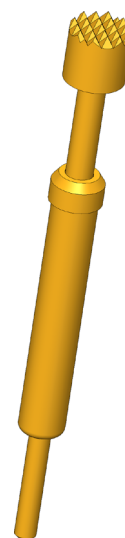


Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Ausführung mit durchgehendem Kolben



1.1

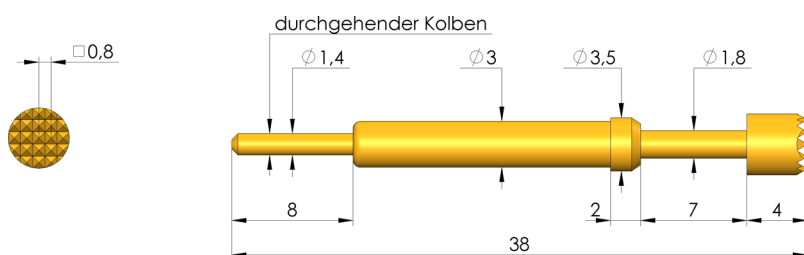

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Anschlussart am Kontaktstift:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Durchgehender Kolben:
Passender Stecker:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)

Metrischer Standard	
GKS-503	
4,5 mm	
Pfosten	
ja	
steckbar	
nein	
Stecker	
nein	
nein	
Ø1,4 x 8,0	
SE-503	
KS-103 23	
-100 °C	
200 °C	
ja	

Daten zur Kopfform

Kopfform:
Kopfdurchmesser:
Kopfform Oberfläche:
Kopfform Werkstoff:

06 Waffel (Riffel)
4 mm
A Gold
3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:	8 A
Nennstrom, Anschluss am Kolben:	15 A
Durchgangswiderstand typisch max.:	100 mOhm
Durchgangswiderstand typisch max. (Anschluss am Kolben):	10 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	38 mm
Stifthülsendurchmesser:	3 mm
Maximaler Hub:	7 mm
Federvorspannung:	1,25 N
E-Maß / Kragenmaß:	02
Federkraft bei Arbeitshub:	5 N
Empf. Arbeitshub:	5,6 mm

Gefederter Kontaktstift


GKS-503 306 400 A 5002

Artikel GKS-503-0033



ingun[®]

Partner for Future Technology

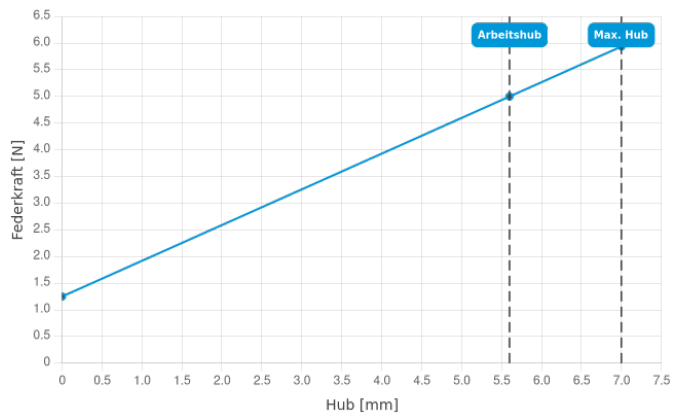

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

ingun.com