

# Receptacle KS-005 30 G


Articolo KS-00530G




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

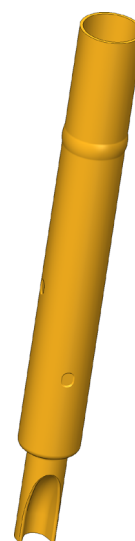

1:1

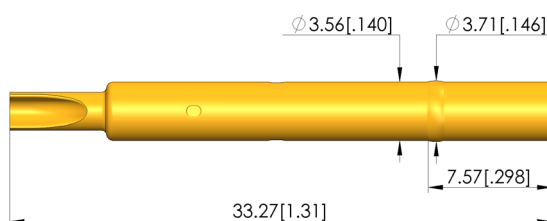

## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)  
KS-005  
KS-005 versione a innesto  
Saldatura  
si  
oro  
3,66 mm  
7,6 mm  
no  
no  
si

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 33,3 mm  
Diametro esterno: 3,56 mm

## Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 3,53 – 3,54 mm  
Foro di montaggio in FR4: 3,53 – 3,54 mm  
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1: 3,58 – 3,63 mm  
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4: 3,58 – 3,63 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 03/26\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla



MANICOTTI DI CONTATTO

ingun.com