





DIREKT ZUM PRODUKT

- Einsetzbar im Inline-Wechselsatz WS KEYSIGHT/i7090 zur Bestückung der Testsystem-Schnittstelle
- Bestückt mit INGUN-Kontaktteilen KT-158
- Einheitlich parallel ausgerichtete Wire-Wrap-Pfosten
- Gleichbleibend geringe Übergangswiderstände und wiederholbare Messwerte
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität

Verwendung

Mit dem Kontaktblock werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem prozesssicher übertragen. Der Kontaktblock eignet sich zur prozesssicheren Übertragung von Niederspannungssignalen im Rahmen seiner Spezifikation.

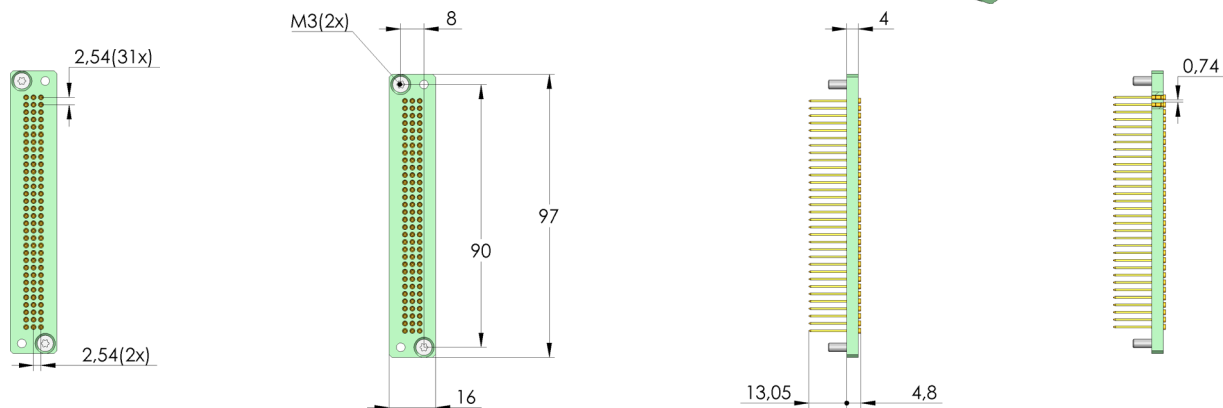

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Schnittstellenblöcke (SB)
Baureihe:	SB-SI
Typ:	Signalblock
Ausführung:	WS-Schnittstelle
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Bestückung:	96x KT-158 (Pfosten)
Gewicht:	0,02 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	45 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand typisch max. (ein GKS):	5 mOhm
--	--------

Passend für

Inline-Wechselsätze (WS):	WS Keysight/i7090
---------------------------	-------------------

Technische Daten

Zentrierung:	nein
Anschluss:	Wire-Wrap-Pfosten
Anzahl Pole:	96
Min. Leitungsquerschnitt:	0,25 mm ²

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

