




- Perni robusti ad alta corrente per condizioni ambientali difficili con forze trasversali e vibrazioni
- Adatto come elemento di contatto permanente o separabile nell'ingegneria meccanica, specialmente in combinazione con le parti di contatto disponibili
- Elevata capacità di trasporto di corrente, il collegamento elettrico avviene tramite un gancio ad anello

INGUN SELECTION

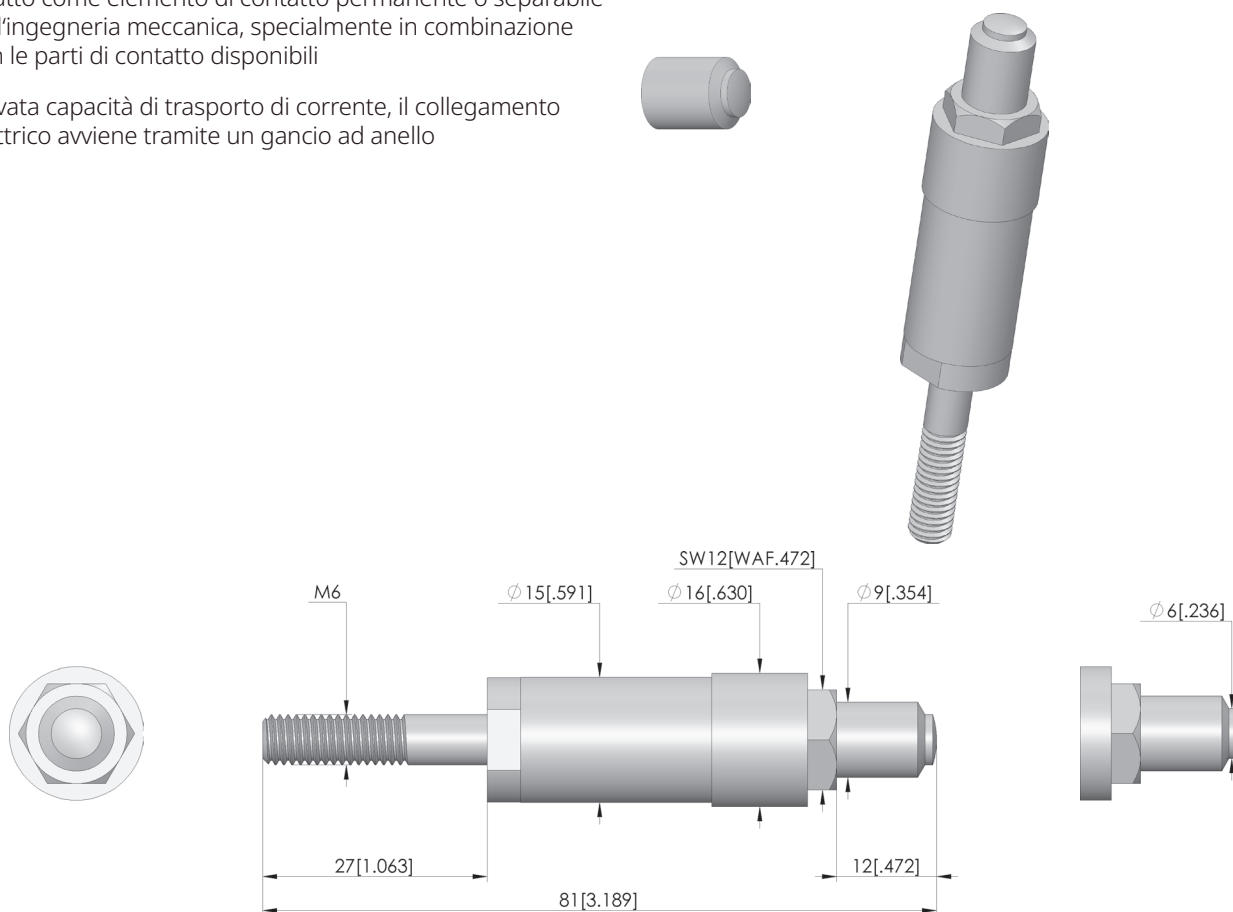

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Contatti a molla per alta corrente
Sottogruppo di prodotti:	HSS robusti (perno / parte di contatto)
serie:	HSS-2516
passo:	20 mm
Contatto tra:	Pad
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	no
Tipo di connessione sul contatto a molla:	Connessione filettata
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirrotativo:	no
Temperatura min.:	0 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	05 Rotondo (raggio completo)
Diametro della testina:	9 mm
Forma della testina superficie:	S Argento
Forma della testina materiale:	1 Ottone

Dati elettrici


Capacità di corrente / corrente nominale:	100 A
Resistenza (Ri) tipica:	1 mOhm

Dati meccanici


Lunghezza totale:	81,2 mm
Diametro del manicotto di contatto:	15 mm
Corsa massima:	12 mm
Precarico della molla:	7 N
Forza elastica con corsa di lavoro:	17 N
Cons. corsa di espansione:	7 mm




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

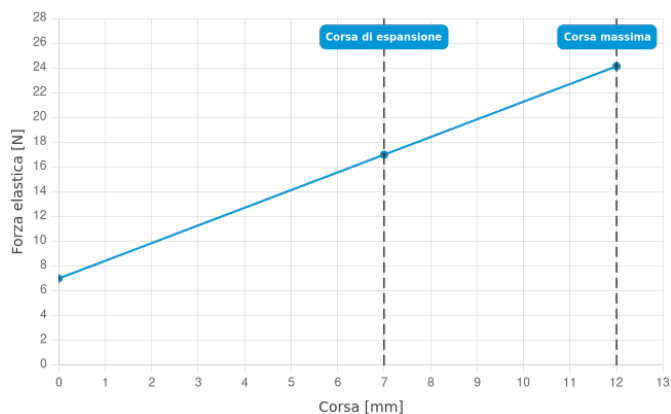

Current Rating

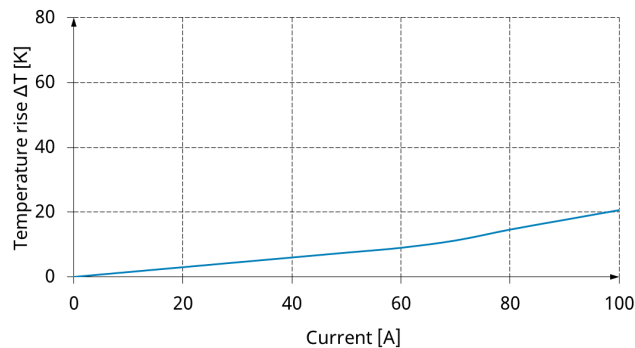

Current Derating

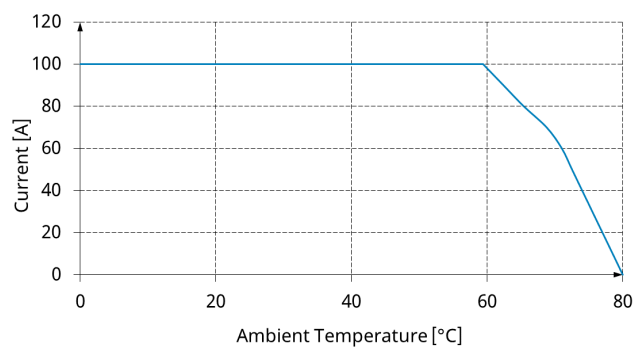

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

