

ESD customisation

FB-ESD-MAxx09/11/12/13/14

Article 33482



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun®

Partner for Future Technology

- Kit complet à monter soi-même, pour l'équipement ESD individuel et a posteriori
- Adapté aux interfaces de test MA xx09, xx11, xx12, xx13 und xx14
- Montage rapide et simple ne requérant que peu de retouches
- Y compris instructions détaillées pour un montage professionnel
- Avec modèle de protocole de mesure pour une mesure aux normes

NEW

INGUN SELECTION



Utilisation

Avec le module fonctionnel, les interfaces de test manuelles de la série MA xx09-xx14 peuvent être équipées individuellement et ultérieurement avec des interfaces de test aptes ESD. Cela a lieu grâce à un montage rapide et facile sur l'appareil de base MA xx09-xx14. Lors de l'équipement ESD, l'interface de test est équipée de sorte à permettre une dérivation ESD continue afin de protéger les composants sensibles, sur les cartes électroniques, contre les dégâts provoqués par les impulsions de tension élevées que provoque une décharge électrostatique.

CHECK

Livraison

La livraison a lieu à l'état non monté, y compris des instructions de montage détaillées et avec un modèle de protocole de mesure pour déterminer aux normes la valeur de dérivation ESD.

Remarque :

Pour le fonctionnement ESD des interfaces de test MA xx09-xx14 sûr durant le processus, l'utilisation de kits de rechange ESD ATS MA09-MA14/ESD ajustés et rapidement remplaçables est recommandé

Matériau dérivant l'électricité statique

Les matériaux dérivant (dissipant) l'électricité statique présentent, conformément à DIN EN 61340-5-1, une résistance superficielle spécifique comprise entre $\geq 10^5$ et $< 10^{11} \Omega$.

Données générales

Groupe de produits:	Modules fonctionnels
Série:	FB-MAxxxx
Type:	Équipement ESD, MA xxxx
Version:	Set
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Kit de câble, non monté
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui


Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx09/xx11/xx12/xx13/xx14
Pour mise en contact à 2 niveaux:	oui

MODULE FONCTIONNEL



DIRECTEMENT AU PRODUIT

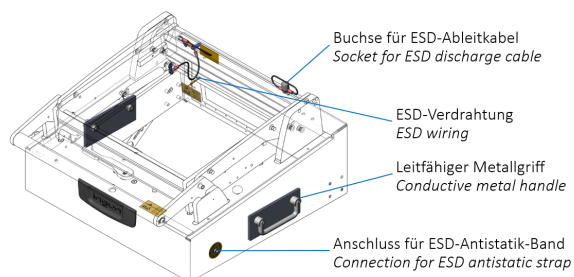

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA

