

Receptacle KS-005 30 G


Article KS-00530G




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

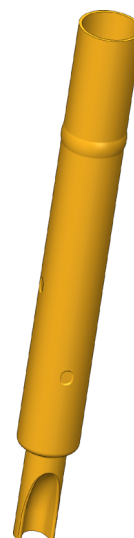

1:1

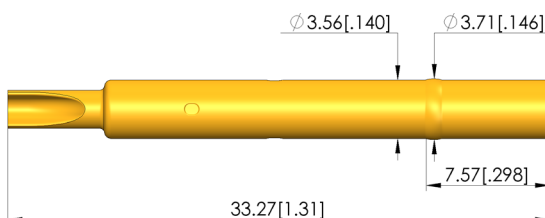

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-005
KS-005 Version enfichée
Soudage
oui
or
3,66 mm
7,6 mm
non
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 33,3 mm
Diamètre extérieur: 3,56 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 3,53 – 3,54 mm
Alésage de montage en FR4: 3,53 – 3,54 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 3,58 – 3,63 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 3,58 – 3,63 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 01/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

