

Receptacle
KS-100 WL

Artículo KS-100WL




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

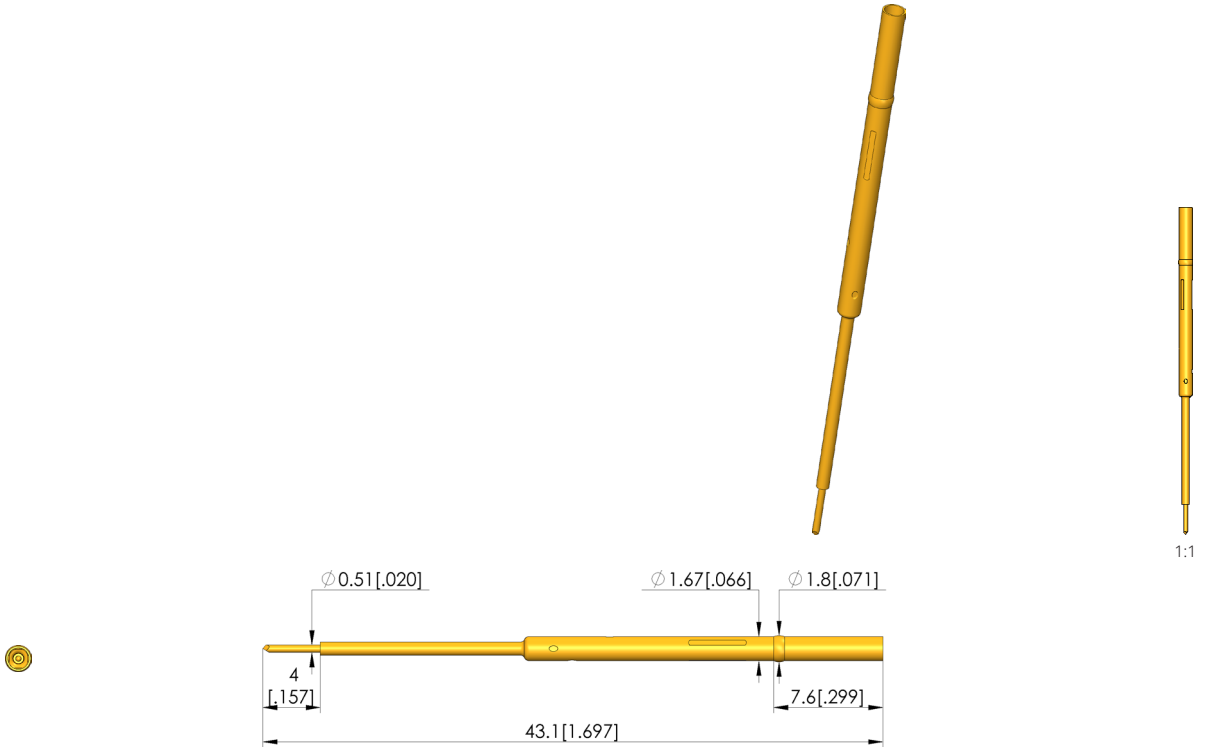

Receptacle

KS-100 WL

Artículo KS-100WL



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos inalámbricos (KS-WL)
Serie:	KS-100
Subserie:	KS-100 WL versión enchufada, inalámbrico
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Inalámbrico
Anillo de presión:	Sí
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	1,85 mm
Altura de cuello:	7,6 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	sí (< 1 ccm / min)
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	2 A
Resistencia (Ri) típica:	20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	43,1 mm
Diámetro externo:	1,67 mm
Carrera de trabajo recomendada:	2,5 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	1,68 – 1,69 mm
Orificio de montaje en FR4:	1,69 – 1,7 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1:	1,7 – 1,75 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:	1,7 – 1,75 mm

Datos sobre el casquillo de contacto enchufable inalámbrico

Tipo de cabeza material (inalámbrico):	3 CuBe
Tipo de cabeza superficie (inalámbrico):	A Oro
Tipo de cabeza (inalámbrico):	07 Triangular, ángulo de 30°, autolimpiante
Diámetro de cabeza (inalámbrico):	0,51 mm
Carrera máxima (inalámbrico):	4 mm
Precarga de muelle (inalámbrico):	0,5 N
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 03/26_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



RECEPTÁCULOS

ingun.com