




Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

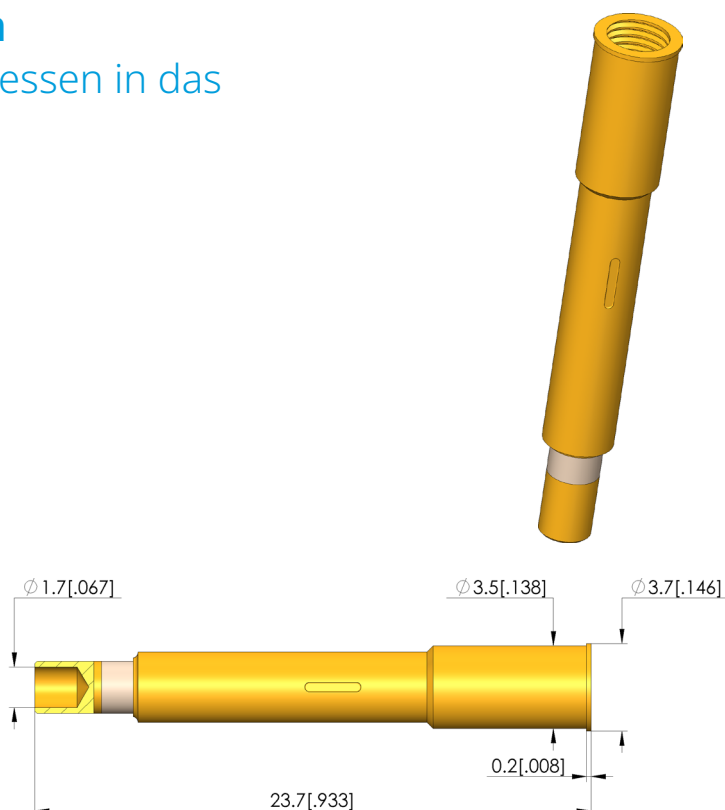

1:1

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-115
KS-115 M versione a vite
Spina / aperto
no
oro
3,7 mm
0,2 mm
no
sì (< 1 ccm / min)
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 23,7 mm
Diametro esterno: 3,5 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 3,48 – 3,49 mm
Foro di montaggio in FR4: 3,48 – 3,49 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

