

Receptacle KS-075 WL

产品 KS-075WL





直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

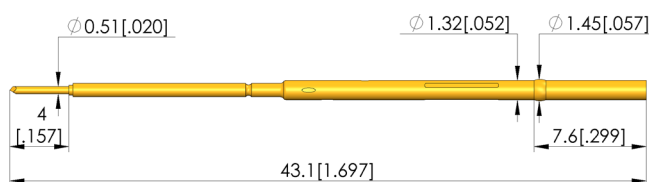

一般数据

产品组:	无线针套 (KS-WL)
结构系列:	KS-075
子系列:	KS-075 WL 插接版, 无线
针套连接类型:	无线
压环:	是
表面:	金
卡环直径:	1,47 mm
卡环高度:	7,6 mm
滚花:	否
真空密封:	是 (< 1 ccm / min)
最小温度:	-40 °C
最大温度:	80 °C
RoHS 符合性:	是

电气数据

载流能力/额定电流:	2 A
电阻 (Ri) 典型值:	20 mOhm

机械数据

总长:	43,1 mm
外径:	1,32 mm
建议工作行程:	2,5 mm

安装孔

CEM1 中的安装孔:	1,3 – 1,32 mm
FR4 中的安装孔:	1,31 – 1,33 mm
CEM1 中带压环的安装孔:	1,39 – 1,4 mm
FR4 中带压环的安装孔:	1,39 – 1,4 mm

无线针套数据

WL 针头形状 材料:	3 铍铜
WL 针头形状 表面:	A 金
WL 针头形状:	07 三角形, 30° 角, 自洁
WL 针头直径:	0,51 mm
WL 最大行程:	4 mm
WL 弹簧预紧力:	0,5 N
工作行程中的弹簧力:	1 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 03/26_CN

关于该主题的更多信息
探针

