




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Cavo a trefoli con contatto a crimpare per alloggiamento a inserto da 12 pin
- Qualità del segnale costante e stabile su tutta la linea
- Conduttore a trefoli flessibile per massima libertà di movimento
- Contatto a crimpare con una linguetta di contatto stabile alla pinzatura e un'elevata forza di fermo

Utilizzo

Il conduttore a trefoli è utilizzato per l'assemblaggio, a bassa usura e di facile connessione senza attrezzi, degli alloggiamenti dei connettori.

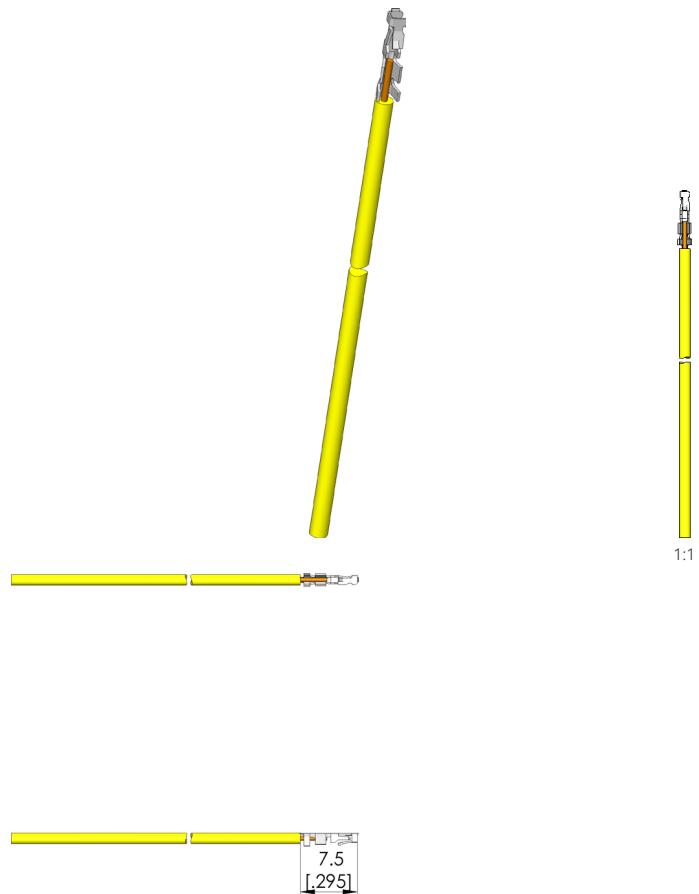

Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

materiale:

Colore:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Accessori elettrici

SLL

Conduttore a trefoli

Contatto a crimpare

accessori di ampliamento

Preconfezionato

Conduttore a trefoli in rame, stagnato

Giallo

-20 °C

80 °C

sì

Dati elettrici

Resistenza (R_i) tipica di un GKS:

85 mOhm

Adatto per

Accessori:

STV-BL12-F-C

Dati tecnici

Connessione:	Connessione a spina/a saldare/a crimpare
Forza:	2 N
Corrente massima.:	3,6 A
Tensione max.:	250 V
Griglia di installazione:	2 mm
Diametro:	AWG26 mm
Lunghezza del cavo:	700 mm

Signal line strand

SLL-CK-2.0-AWG26-GE-700

Articolo 116054



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Connector housing			
116059	STV-BL12-F-C	1 row, 12 free slots, grid 2.00 mm	unloaded

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

