


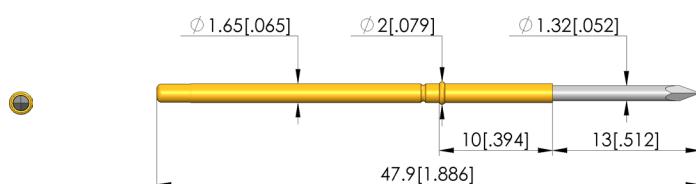


DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Variante a rotolamento centrale con bassa oscillazione per il contatto con piccoli punti di prova



1:1

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
standard metrico

Sottogruppo di prodotti:

serie:

passo:

Contatto tra:

Magnetico:

Tipo di installazione:

Sistema di ricambio rapido:

Altezza di installazione regolabile:

Antirotativo:

Presa di contatto adeguata:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

sì  
innestabile  
sì  
no  
no  
KS-204  
-40 °C  
80 °C  
sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina: 91 Pugnale 40°(quadruplo), autopulente  
Diametro della testina: 1,3 mm  
Forma della testina superficie: N Nichel  
Forma della testina materiale: 2 Acciaio

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 47,9 mm  
Diametro del manicotto di contatto: 1,66 mm  
Corsa massima: 10 mm  
Precarico della molla: 0,17 N  
Misura E / misura collare: 10  
Forza elastica con corsa di lavoro: 0,8 N  
Cons. corsa di espansione: 8 mm

# Test Probe

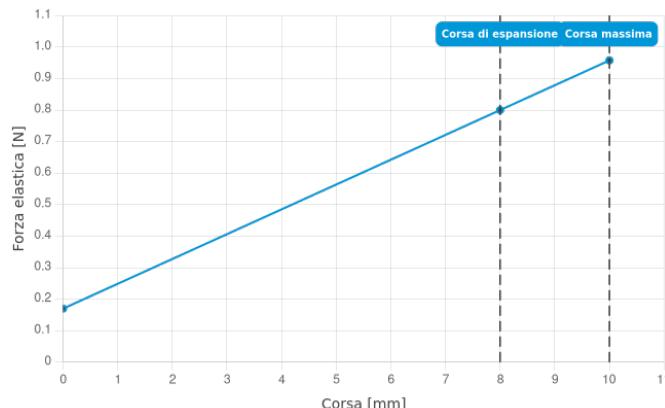
## GKS-204 291 130 N 0810

Articolo GKS-204-0251



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



[ingun.com](#)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT