

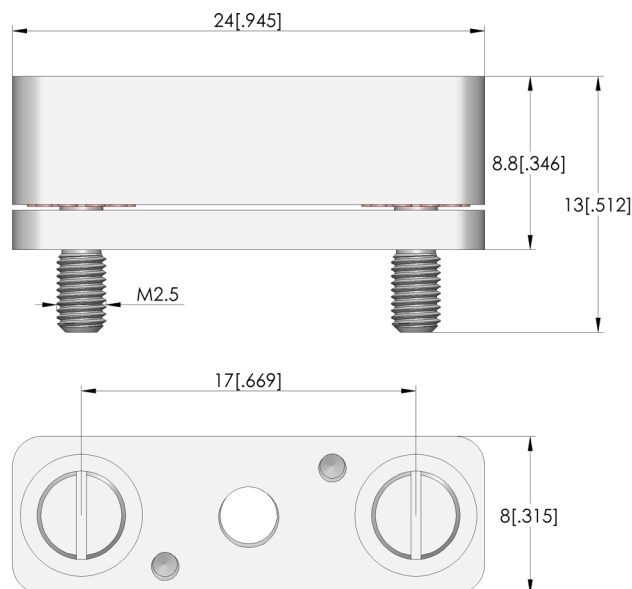


- Logement flottant pour pointes de test haute fréquences HFS-807 mini-FAKRA avec zone de centrage : Décalage angulaire $\pm 0,6 \text{ mm} : \pm 2^\circ$
- Changement simple des pointes de test depuis le côté DUT, embout insert à visser : BIT-HFS-807 M-B, couple de serrage recommandé : 20 cNm
- Dans le module peuvent être incorporées des pointes de test de la série HFS-807, p. ex. HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M ou HFS-807 303 051 A 6842 HTE-M.

NEW

**Pièce de rechange pour HAS-807 :**

Plaque de base flottement simple

**Données générales**

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Bague sertie:

Surface moletée:

Étanche au vide:

Conforme RoHS:

Douilles de contact flottantes (HAS)

HAS-807

HAS-807 Version flottante

non

non

non

oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

13 mm

DOUILLES DE CONTACT

Flexible receptacle

HAS-807-1-S

Article HAS-807-0012



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



DOUILLES DE CONTACT

ingun.com