



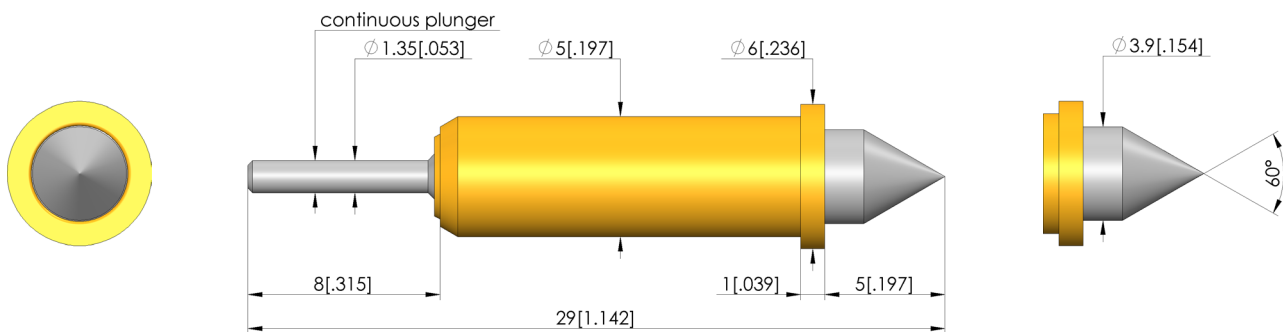

- Puntas de prueba estables con pistón continuo para aplicaciones con fuerzas longitudinales y transversales no deseadas
- Para utilizarse en aplicaciones en espacios reducidos

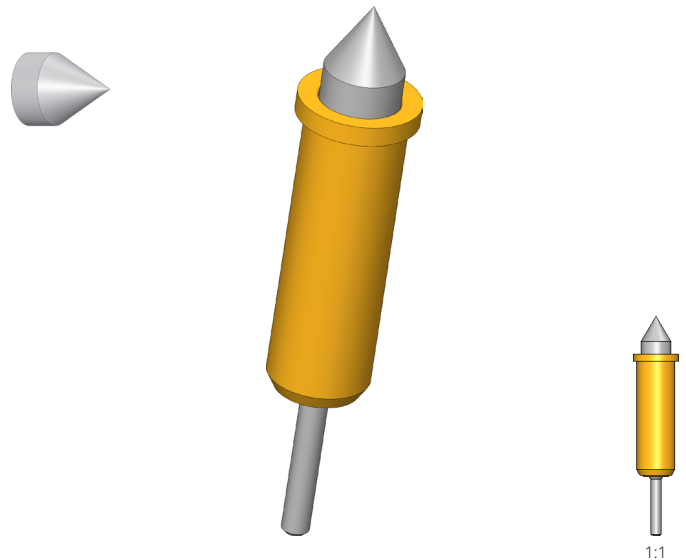

### Datos generales

|                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo de productos:                       | Puntas de prueba versátiles                                                                           |
| Subgrupo de productos:                    | Puntas de prueba con resorte de carrera corta / puntas de prueba con resorte de carga y transferencia |
| Serie:                                    | GKS-364                                                                                               |
| Rejilla:                                  | 6,5 mm                                                                                                |
| Contacto de:                              | PAD                                                                                                   |
| Magnético:                                | Sí                                                                                                    |
| Modo de montaje:                          | Enchufable                                                                                            |
| Sistema de cambio rápido:                 | No                                                                                                    |
| Modo de conexión en la punta de contacto: | Enchufe                                                                                               |
| Altura de montaje ajustable:              | No                                                                                                    |
| Con sistema antigiro:                     | No                                                                                                    |
| Pistón continuo:                          | ø1,3 x 8,0                                                                                            |
| Conector compatible:                      | SE-503                                                                                                |
| Casquillo de contacto compatible:         | KS-364                                                                                                |
| Temperatura mín.:                         | -40 °C                                                                                                |
| Temperatura máx.:                         | 80 °C                                                                                                 |
| Conforme RoHS:                            | Sí                                                                                                    |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Forma del cabezal:         | 01 Punta 30°, autolimpiante |
| Diámetro de cabeza:        | 4 mm                        |
| Tipo de cabeza superficie: | N Níquel                    |
| Tipo de cabeza material:   | 2 Acero                     |

### Datos eléctricos

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal:     | 5 A     |
| Corriente nominal, conexión en el pistón:       | 15 A    |
| Resistencia (Ri) típica:                        | 30 mOhm |
| Resistencia (Ri) típica, conexión en el pistón: | 10 mOhm |

### Datos mecánicos

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Longitud total:                                  | 29 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 5 mm  |
| Carrera máxima:                                  | 5 mm  |
| Precarga de muelle:                              | 0,2 N |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 01    |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 0,6 N |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 4 mm  |

Test Probe

**GKS-364 201 400 N 0601**

Artículo GKS-364-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

