




- Durchbiegungssteife Ausführung in FR4
- Geringe Dickentoleranzen
- Verfügbar für alle gängigen Austauschsätze
- Standardisierte Stärke von 10 mm

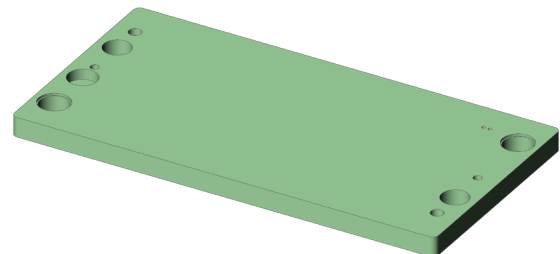

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Werkstoff:

Breite:

Höhe:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Kontaktträgerplatten

KTP ATSMAXxx

Nicht ESD

Ausbauzubehör

FR4

206 mm

10 mm

10 °C

60 °C

ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:

Austauschsätze MA (ATS MA):

kein HF, kein ESD, ohne Schnittstelle

ATS MAX60

Technische Daten

Länge:

106 mm

Außenmaße (BxTxH):

206 x 106 x 10 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

