



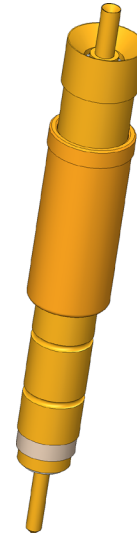



Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen und Kurzschlüssen bei koaxialen Steckverbindern

NEW



1:1

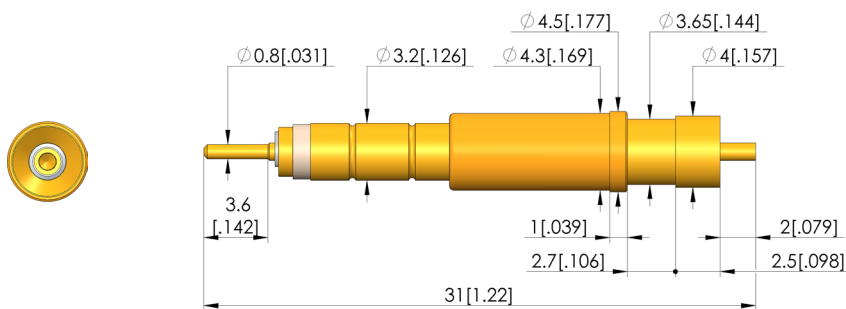



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Contatti a molla dipolo DPS
serie:	DPS-445
Serie sottostrutturale:	DPS-445
passo:	5 mm
Campione di prova / contatto:	PCB
Tipo di installazione:	innestabile
Alloggiamento flottante:	no
Antirodativo:	no
Pistone continuo:	sì
Serie sottostrutturale KS:	KS-445 versione a innesto
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati del conduttore esterno

Forma della testina del conduttore esterno: del connettore	43 Centraggio all'esterno
Diametro della testina del conduttore esterno:	4 mm
Forza elastica totale del conduttore esterno con corsa di lavoro:	4,5 N
Corsa di lavoro conduttore esterno:	2 mm
Corsa massima conduttore esterno:	2,6 mm
Conduttore esterno intercambiabile:	no

Dati del conduttore di segnale

Forma della testina del conduttore di segnale:	03 Cono interno
Diametro della testina del conduttore di segnale:	1 mm
Forma della testina del conduttore di segnale materiale:	2 Acciaio
Forma della testina del conduttore di segnale superficie:	A oro
Numero di conduttori di segnale:	1
Conduttore di segnale intercambiabile:	no
Corsa di lavoro del conduttore di segnale:	3 mm
Forza elastica per conduttore di segnale con corsa di lavoro:	2 N
Corsa massima conduttore di segnale:	3,5 mm

Dati meccanici

Forza elastica totale con corsa di lavoro:	6,5 N
Lunghezza totale:	31 mm
Diametro del manicotto di contatto:	4,3 mm
Altezza di installazione senza manicotto di contatto:	8,2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

