

High-current test probe

HSS-118 305 080 A 1508

Article HSS-118-0675




DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.



1:1

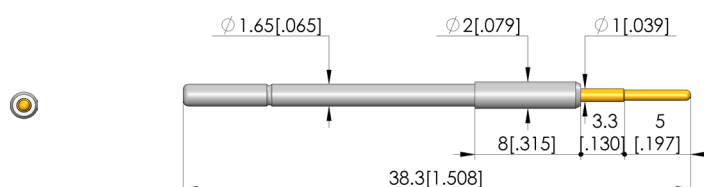

Données générales

Groupe de produits: HSS standard (enfichée)
Sous-groupe de produits: HSS standard (enfichée)
Série: HSS-118
Trame: 2,54 mm
Mise en contact de: Pad
Magnétique: oui
Type d'incorporation: enfichable
Système de changement rapide: oui
Hauteur d'incorporation réglable: non
Sécurisé antitorsion: non
Douille de contact adaptée: KS-112
Température min.: -100 °C
Température max.: 200 °C
Conforme RoHS: oui

HSS standard (enfichée)
HSS standard (enfichée)
HSS-118
2,54 mm
Pad
oui
enfichable
oui
non
non
KS-112
-100 °C
200 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête: 0,8 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 20 A
Résistance (Ri) typique: 10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 38,3 mm
Diamètre de douille de pointe: 1,66 mm
Course maximale: 8 mm
Précontrainte ressort: 0,48 N
Cote E / Cote de collet: 8
Force de ressort en course de travail: 1,5 N
Course de travail recommandée: 4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe

HSS-118 305 080 A 1508


Article HSS-118-0675



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

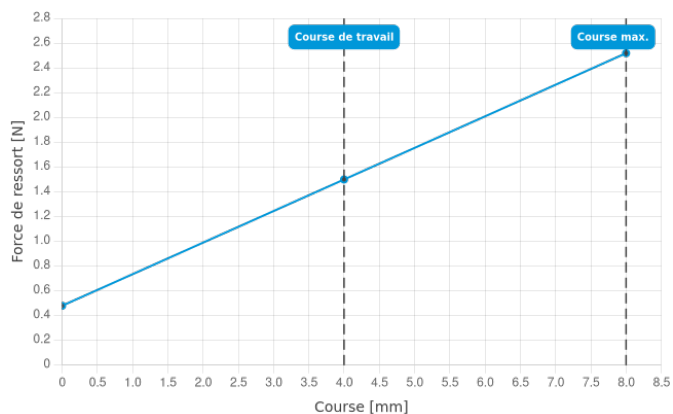

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointe haute intensité



POINTE HAUTE INTENSITÉ

ingun.com