



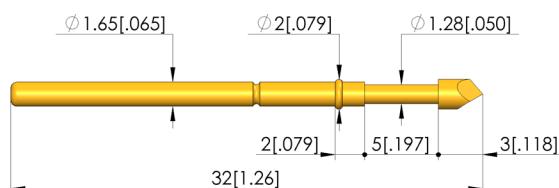

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul mancotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Variante a rotolamento centrale con bassa oscillazione per il contatto con piccoli punti di prova
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

standard metrico

serie:

Diametro della testina:

passo:

Forma della testina superficie:

Contatto tra:

Forma della testina materiale:

Magnetico:

Dati elettrici

Tipo di installazione:

Capacità di corrente / corrente nominale:

Sistema di ricambio rapido:

5 A

Altezza di installazione regolabile:

Resistenza (R_i) tipica:

Antirotativo:

20 mOhm

Presa di contatto adeguata:

Dati meccanici

Temperatura min.:

Lunghezza totale:

32 mm

Temperatura max.:

Diametro del mancotto di contatto:

1,66 mm

Conforme a RoHS:

Corsa massima:

5 mm

Precarico della molla:

0,5 N

Misura E / misura collare:

02

Forza elastica con corsa di lavoro:

1,5 N

Cons. corsa di espansione:

4 mm

Test Probe


GKS-912 207 200 A 1502

Articolo GKS-912-0168



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

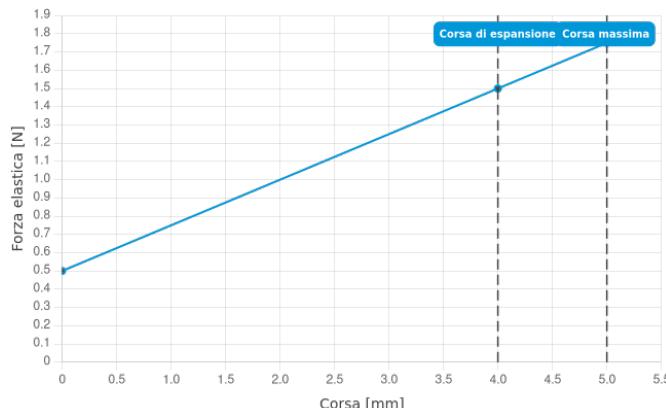

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

[ingun.com](#)