

Gefederter Kontaktstift


GKS-069 217 090 A 1000

Artikel GKS-069-0038



ingun[®]

Partner for Future Technology

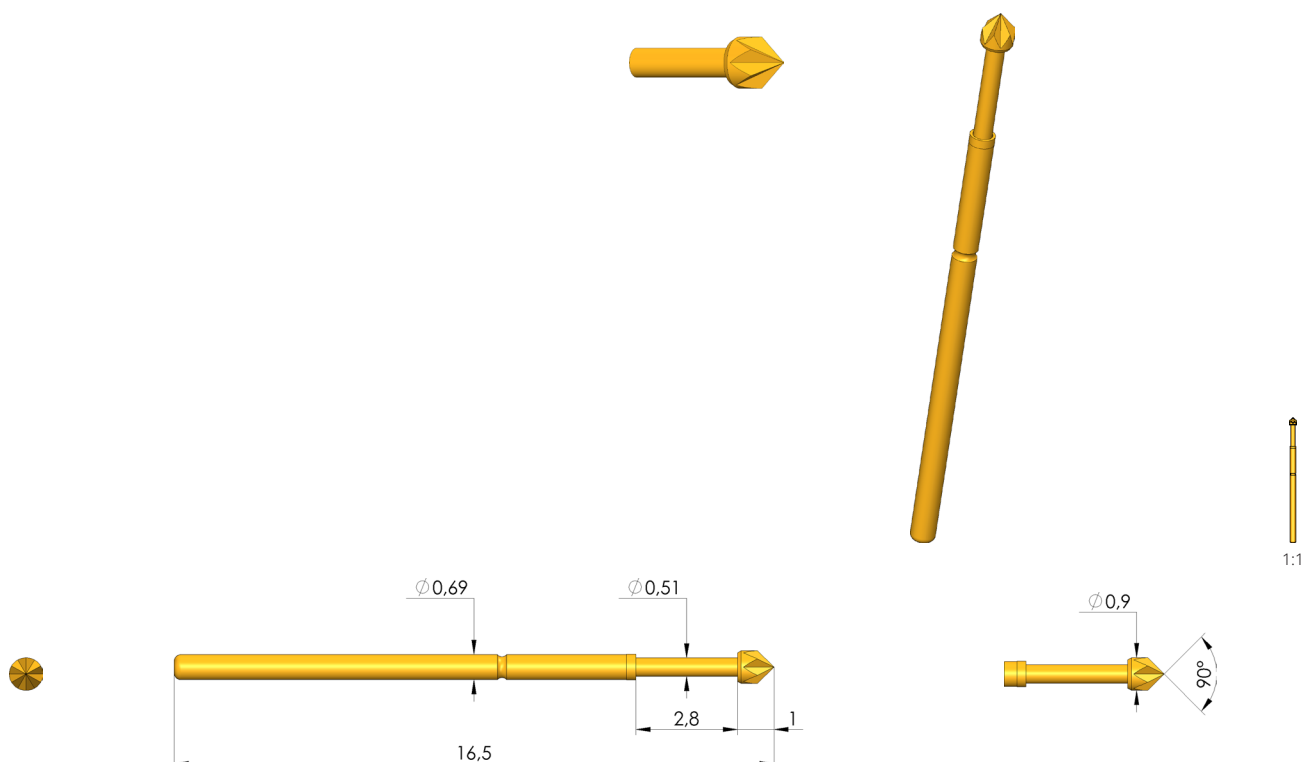

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Finepitch
GKS-069
1,27 mm
Via
ja
steckbar
ja
nein
nein
KS-069
-40 °C
80 °C
ja

Daten zur Kopfform

Kopfform: 17 Kegel mit 6 Schneidkanten, selbstreinigend
Kopfdurchmesser: 0,9 mm
Kopfform Oberfläche: A Gold
Kopfform Werkstoff: 2 Stahl

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 3 A
Durchgangswiderstand typisch max.: 20 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 16,5 mm
Stifthülsendurchmesser: 0,69 mm
Maximaler Hub: 2,8 mm
Federvorspannung: 0,29 N
E-Maß / Kragenmaß: 00
Federkraft bei Arbeitshub: 1 N
Empf. Arbeitshub: 2,2 mm

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

Gefederter Kontaktstift


GKS-069 217 090 A 1000

Artikel GKS-069-0038



ingun[®]

Partner for Future Technology

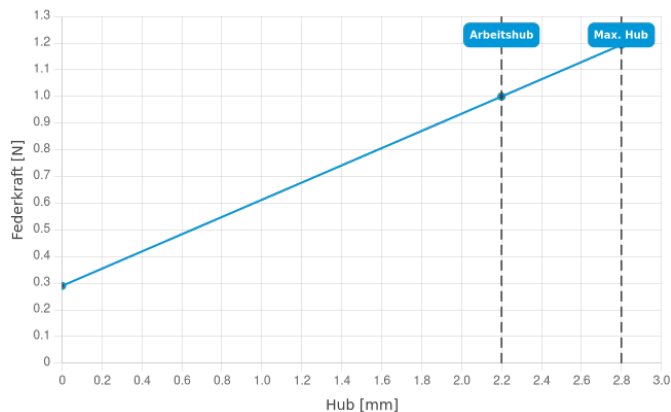

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

ingun.com