

Pneum. Magnetventil

PMV-MG3/2-QS4-24V-100L

Artikel 32680



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Präzise Steuerung der Druckluft
- Schnelle Reaktionszeiten, durch Kombination von elektrischer Aktivierung und mechanischer Bewegung
- Zuverlässig und langlebig, auch unter rauen Betriebsbedingungen
- Kompakte Bauweise, dadurch geeignet für Verwendung in beengten Bereichen



Verwendung

Pneumatische Magnetventile werden eingesetzt, zur Steuerung pneumatischer Antriebe, um den Fluss der benötigten Druckluft zu steuern oder zu stoppen.

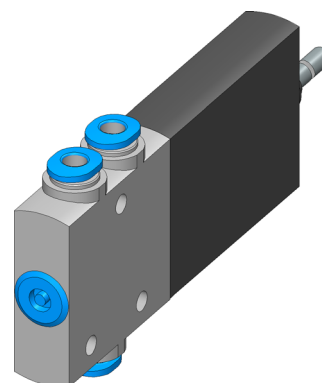

Funktionsweise

Pneumatische Magnetventile bestehen aus einem Magnetspulensystem und einem Ventilmechanismus. Durch das Anlegen einer Spannung an die Magnetspule wird ein Magnetfeld erzeugt, das den Ventilmechanismus betätigt. Dadurch wird der Luftstrom geöffnet, geschlossen oder umgeleitet.

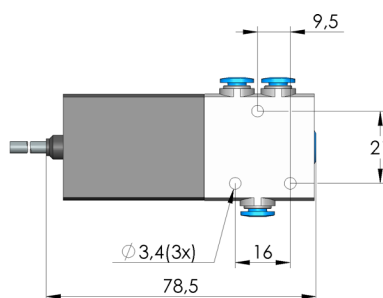

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Werkstoff:

Breite:

Höhe:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Pneumatisches Zubehör

PMV

Magnetventil

3/2 monostabil, geschlossen

Ausbauzubehör

Zink-Druckguss

10 mm

41 mm

0,06 kg

-5 °C

60 °C

ja

Passend für

Zubehör:

ME-P-Xx,0-16-054-QS4

Technische Daten

Montage:

Spannung max.:

Anzahl Pole:

Druckluftanschluss:

Nenndurchfluss:

Länge:

Länge Kabel:

Außenmaße (BxTxH):

Bohrung D3,4

24 VDC

3

QS-4

100 l/min

73 mm

2,5 mm

73 x 10 x 41 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

