



DIREKT ZUM PRODUKT


## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION



1:1

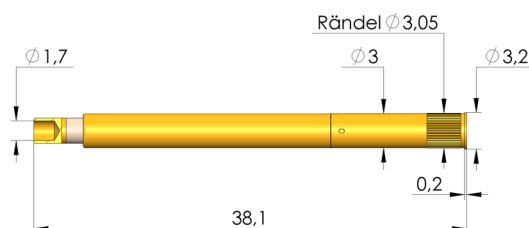

### Allgemeine Daten

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktgruppe:                  | Kontaktsteckhülsen (KS)                        |
| Baureihe:                       | KS-465                                         |
| Unterbaureihe:                  | KS-465 M-F Schraubversion Schnellwechselsystem |
| Anschlussart Kontaktsteckhülse: | Stecker / offen                                |
| Pressring:                      | nein                                           |
| Oberfläche:                     | Gold                                           |
| Kragendurchmesser:              | 3,2 mm                                         |
| Kragenhöhe:                     | 0,2 mm                                         |
| Rändel:                         | ja                                             |
| Vakuumdicht:                    | nein                                           |
| RoHS-konform:                   | ja                                             |

### Mechanische Daten

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gesamtlänge:      | 38,1 mm |
| Außendurchmesser: | 3 mm    |

### Montagebohrung

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Montagebohrung in CEM1: | 3 – 3,02 mm |
| Montagebohrung in FR4:  | 3 – 3,02 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**

