




- Equipados con puntas de prueba INGUN
- Utilizables en todas las fixturas con interfaz Pylon interna o externa
- Resistencias de transferencia uniformemente reducidas, y valores de medición repetibles
- Alta seguridad de contacto y calidad de transferencia
- Transferencia con seguridad de proceso de señales de alto voltaje

Utilización

Con los bloques de interfaz (SB) se transfieren con seguridad de proceso las señales entre el dispositivo de prueba y el sistema de prueba en interfaces Pylon internas y externas. Los bloques de altas corrientes son adecuados para la transferencia con seguridad de proceso de altas corrientes y tensiones peligrosas, en el marco de su especificación.

Transferencia de señal



La transferencia de señales se realiza mediante dos bloques de interfaz contrapuestos, que están diseñados para una distancia de trabajo de 15.1 ± 0.5 mm entre sus superficies de montaje.

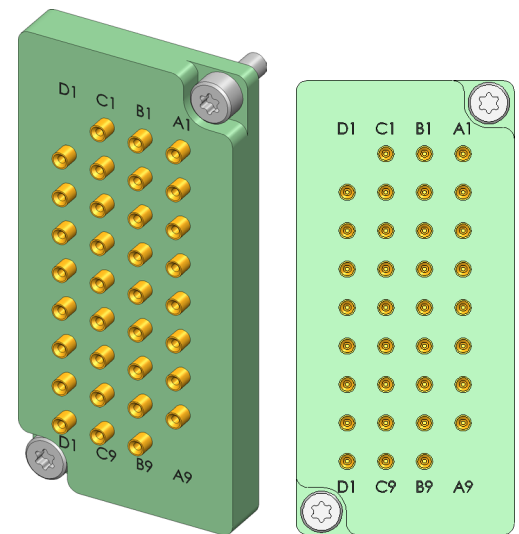

1:1

Entrega

La entrega se realiza completamente equipada, incluyendo el material de montaje.

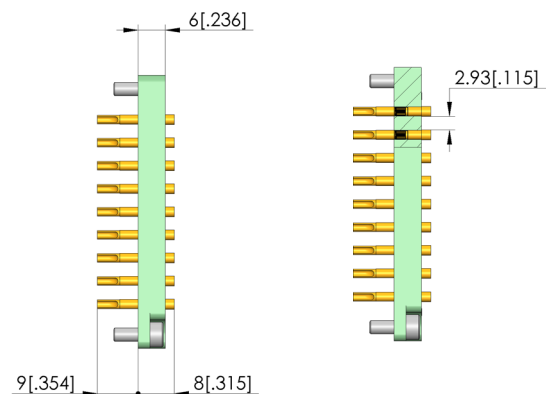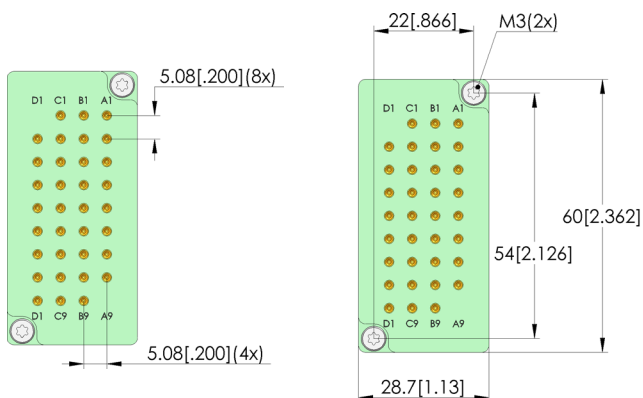

Interface block

SB-P-HS-034-20A-1,0

Artículo 31009



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Equipamiento:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Bloques de interfaz (SB)

SB-HS

Bloque de alta corriente

Lado de pieza de prueba

Accesorios customizados

KT-254L3E02-30 (soldado)

0,03 kg

-30 °C

120 °C

Sí

Datos eléctricos

Resistencia (Ri) típica de un GKS:

5 mOhm

Compatible con

Contraconector compatible 1:

SB-T-HS-034-20A

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS
MAxx

Datos técnicos

Distancia de trabajo:

15,1 +/- 0,5 mm

Conexión:

Cavidad de soldadura

Cantidad de polos:

3 mm

Distancia (no cableado):

20 A

Corriente máx. una GKS:

1,5 A

Corriente máx. todas las GKS:

270 V

Tensión máx.:

5 W

Pérdida de potencia máx.:

0,25 mm²

Sección transversal de cable mín.:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

