




DIREKT ZUM PRODUKT



1:1

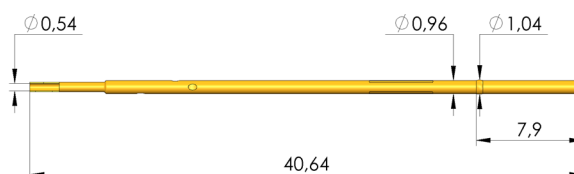

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Baureihe:  
Unterbaureihe:  
Anschlussart Kontaktsteckhülse:  
Pressring:  
Oberfläche:  
Kragendurchmesser:  
Kragenhöhe:  
Rändel:  
Vakuumdicht:  
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)  
KS-050  
KS-050 Steckversion  
Stecker / offen  
ja  
Gold  
1,04 mm  
7,9 mm  
nein  
nein  
ja

### Mechanische Daten

Gesamtlänge: 40,6 mm  
Außendurchmesser: 0,95 mm

### Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 0,98 – 1 mm  
Montagebohrung in FR4: 0,98 – 1 mm  
Montagebohrung mit Pressring in CEM1: 0,98 – 1 mm  
Montagebohrung mit Pressring in FR4: 0,98 – 1 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

