

Signal line strand

SLL-CK-AWG26-RT-700

Artículo 43375



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Conductor trenzado con contacto a presión para carcasa del conector de 10/17 polos
- Calidad de la señal estable y que permanece igual continuamente
- Conductor trenzado flexible para un espacio de movimiento lo más grande posible.
- Contacto a presión con tope interno y lengüeta de soporte estable con abrazadera con gran fuerza de soporte

Utilización

El conductor trenzado se utiliza para realizar un equipamiento de poco desgaste y sin herramientas, de enchufe rápido, de las carcasas del conector.

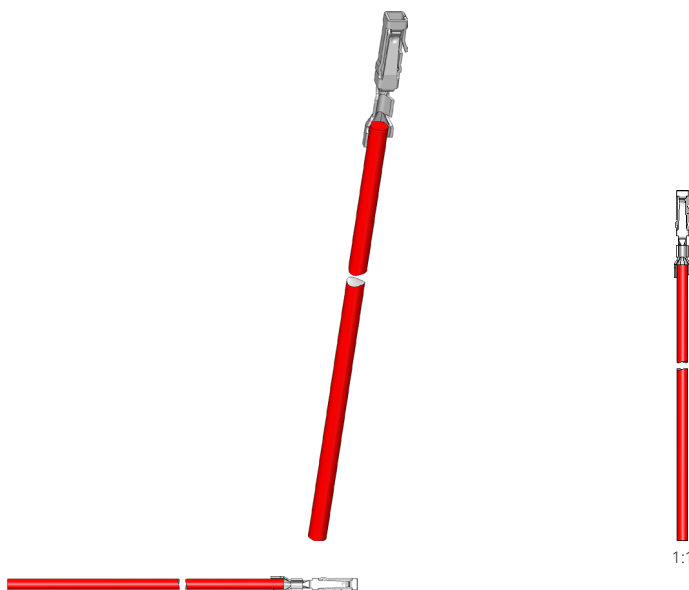

Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios eléctricos
Serie:	SLL
Tipo:	Conductor de alambre trenzado
Modelo:	Contacto a presión
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	Preconfeccionado
Material:	Alambre de cobre trenzado, estañado
Color:	Rojo
Temperatura mín.:	-20 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos eléctricos

Resistencia (Ri) típica de un GKS:	85 mOhm
------------------------------------	---------

Compatible con

Accesorios:	STV-BL17-F-C
-------------	--------------

Datos técnicos

Conexión:	Conexión enchufable/soldada/a presión
Fuerza:	2 N
Corriente máx.:	3,6 A
Tensión max.:	250 V
Rejilla de montaje:	2,54 mm
Diámetro:	AWG26 mm
Longitud cable:	700 mm

Signal line strand

SLL-CK-AWG26-RT-700


Artículo 43375



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

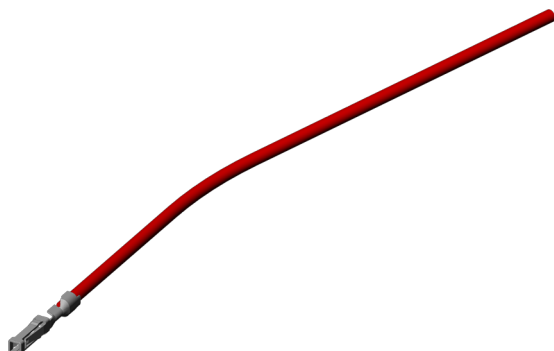

Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Connector housing			
43377	STV-BL10-F-C	1 row, 10 free slots, grid 2.54 mm	unloaded
115189	STV-BL17-F-C	1 row, 17 free slots, grid 2.54 mm	unloaded

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES