






Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



1:1

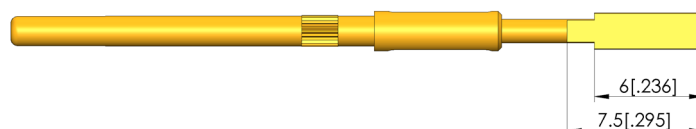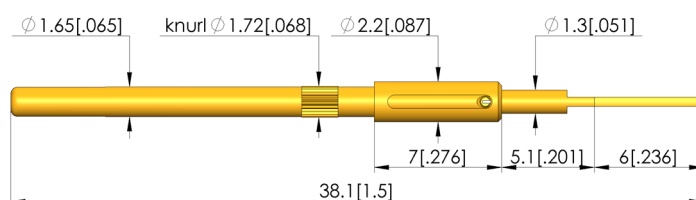

Datos generales

Grupo de productos:	Puntas de prueba atornilladas
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte (GKS) con
sistema antigiro	
Serie:	GKS-710
Rejilla:	2,54 mm
Contacto de:	Conector hembra
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	20 Espátula plana, con inclinación al frente,
autolimpiante	
Diámetro de cabeza:	2 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero
Ancho de espátula:	0,5 mm
Longitud de espátula:	7,5 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	38,1 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,65 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,24 N
Medida E / dimensión del cuello:	07
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

GKS-710 220 050 A 1507


Artículo GKS-710-0002



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

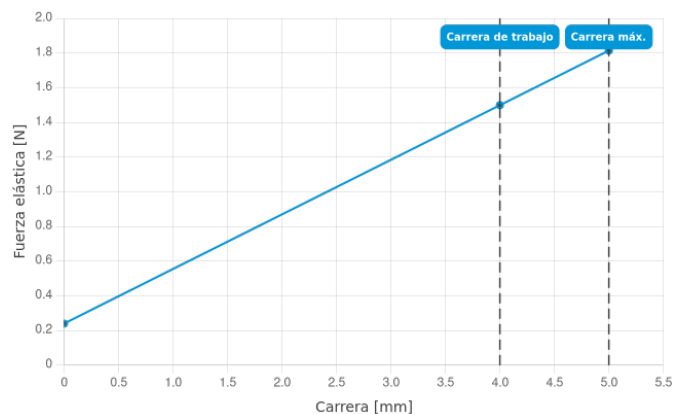

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com