





DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Logement flottant pour pointes de test haute fréquences HFS-807 mini-FAKRA avec zone de centrage : Décalage angulaire  $\pm 0,6 \text{ mm} : \pm 2^\circ$
- Changement simple des pointes de test depuis le côté DUT, embout insert à visser : BIT-HFS-807 M-B, couple de serrage recommandé : 20 cNm
- Dans le module peuvent être incorporées des pointes de test de la série HFS-807, p. ex. HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M ou HFS-807 303 051 A 6842 HTE-M.

NEW

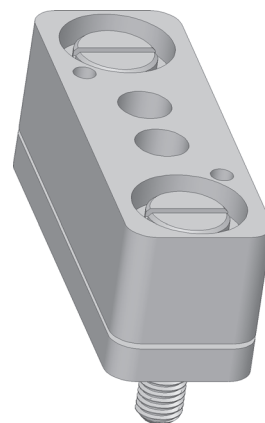

1:1

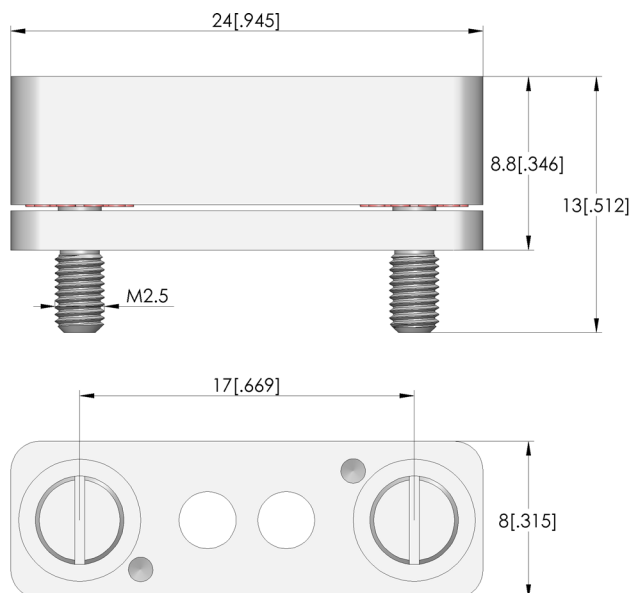

### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Bague sertie:

Surface moletée:

Étanche au vide:

Conforme RoHS:

Douilles de contact flottantes (HAS)

HAS-807

HAS-807 Version flottante

non

non

non

oui

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

13 mm

Flexible receptacle

**HAS-807-2-S**

Article HAS-807-0007



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**



DOUILLES DE CONTACT

ingun.com