



DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Kit complet à monter soi-même, pour l'équipement ESD individuel et a posteriori
- Un module adapté à toutes les interfaces de test MA xxx
- Montage rapide et simple ne requérant que peu de retouches
- Y compris instructions détaillées pour un montage professionnel
- Avec modèle de protocole de mesure pour une mesure aux normes


NEW

Utilisation

Le module fonctionnel permet d'équiper les interfaces de test manuels de la série MA xxx individuellement et ultérieurement avec des interfaces de test aptes ESD. Cela a lieu grâce à un montage rapide et facile sur l'appareil de base MA xxx. Lors de l'équipement ESD, l'interface de test est équipée de sorte à permettre une dérivation ESD continue afin de protéger des composants sensibles, sur les cartes électroniques, contre les dégâts provoqués par les impulsions de tension élevées que provoquer une décharge électrostatique.

Livraison

La livraison a lieu à l'état non monté, y compris des instructions de montage détaillées et avec un modèle de protocole de mesure pour déterminer aux normes la valeur de dérivation ESD.

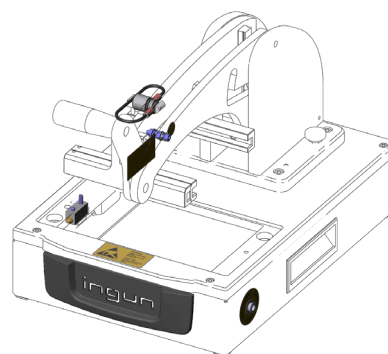

Remarque :

Pour le fonctionnement ESD des interfaces de test MA xxx sûr durant le processus, l'utilisation de kits de rechange ESD ATS MAxxx/ESD ajustés et rapidement remplaçables est recommandée. L'installation professionnelle et la mesure aux normes de la valeur de dérivation EST a lieu sous la propre responsabilité du client. INGUN ne peut assumer aucune responsabilité de l'endommagement éventuel de composants sur des groupes électroniques en raison d'un montage ou d'une utilisation incorrect(e).

Matériau dérivant l'électricité statique

Les matériaux dérivant (dissipant) l'électricité statique présentent, conformément à DIN EN 61340-5-1, une résistance superficielle spécifique comprise entre $\geq 10^5$ et $< 10^{11} \Omega$.

Données générales


Groupe de produits:	Modules fonctionnels
Série:	FB-MAxxx
Type:	Équipement ESD, MA xxx
Version:	Set
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Kit de câble, non monté
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xxx
Pour mise en contact à 2 niveaux:	non



DIRECTEMENT AU PRODUIT

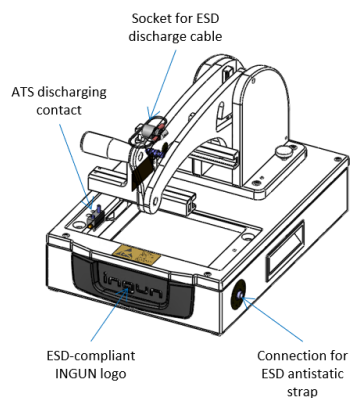

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA

